

PLUGUES NÃO DESMONTÁVEIS 2P

ESPECIFICAÇÕES:


Material de isolamento: termoplástico.
Corrente de 3A a 10A de acordo com a referência.
Produtos certificados pelo INMETRO.
Atendem ao padrão brasileiro de plugues e tomadas (NBR 14136).



REFERÊNCIA	Corrente nominal (A)*	Saída de cabos	Pinos do plugue (Ø mm)	Tipo de cabo	Seção nominal (mm ²)
PLU1-2A	10	180°	4,0 maciço	Cabo flexível PP circular - PVC	2 x 1,5
PLU1-2B	10	180°	4,0 maciço	Cabo flexível PP circular - PVC	2 x 0,75
PLU1-2C	10	180°	4,0 maciço	Cabo flexível PP circular - PVC	2 x 1
PLU4-2A	10	90°	4,0 estampado	Cabo flexível PP circular - PVC	2 x 1,5
PLU4-2B	10	90°	4,0 estampado	Cabo flexível PP circular - PVC	2 x 0,75
PLU4-2C	10	90°	4,0 estampado	Cabo flexível PP circular - PVC	2 x 1
PLU4-2I	3	90°	4,0 estampado	Cabo flexível paralelo - PVC	2 x 0,5
PLU4-2J	10	90°	4,0 estampado	Cabo flexível paralelo - PVC	2 x 0,75
PLU4-2Q	3	90°	4,0 estampado	Cabo flexível PP circular - PVC	2 x 0,5
PLU5-2B	10	180°	4,0 estampado	Cabo flexível PP circular - PVC	2 x 0,75
PLU5-2I	3	180°	4,0 estampado	Cabo flexível paralelo - PVC	2 x 0,5
PLU5-2J	10	180°	4,0 estampado	Cabo flexível paralelo - PVC	2 x 0,75
PLU5-2L	10	180°	4,0 estampado	Cabo flexível PP plano - PVC	2 x 0,75
PLU5-2M	3	180°	4,0 estampado	Cabo flexível PP plano - PVC	2 x 0,5

* Corrente específica para uma tensão de até 250V~.

DIMENSÕES

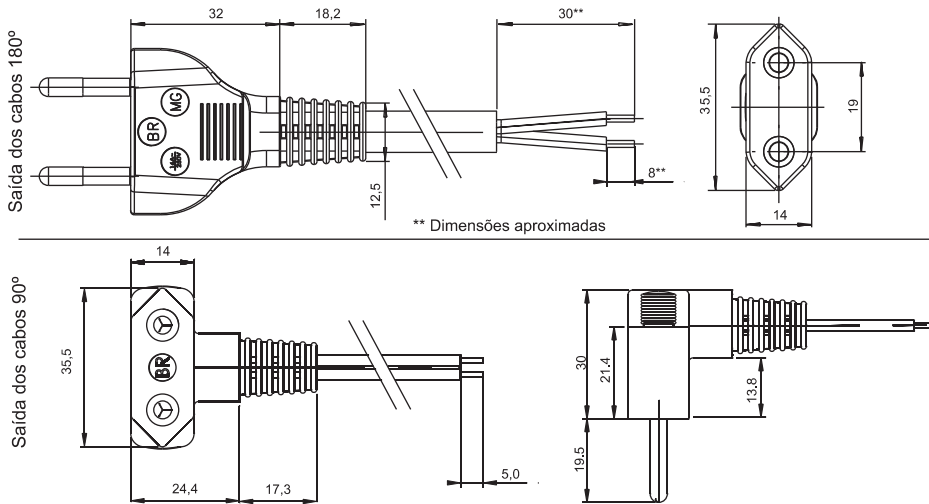

COMPRIMENTO DO CABO

Cód.	Medidas
005	0,5 metro
010	1 metro
015	1,5 metro
020	2 metros

Obs.: Outras medidas sob consulta.


- CORES

B - branco
F - preto - (standard)
G - cinza


Obs.: As cores branco e cinza estão disponíveis sob consulta.

PINO

Estampado




Maciço



TERMINAL

T1- Desencapado



Obs.: Outros terminais sob consulta.

BARRA DE CODIFICAÇÃO

□□□□-□□ □□□ □ T1
Referência comprimento cor terminal
do cabo

Obs.: Plugues c/ pinos maciços disponíveis somente na cor preta.