

PLUGUES NO DESMONTABLES 2P

ESPECIFICACIONES:


Material de aislamiento: termoplástico.
Corriente de 3A a 10A de acuerdo con la referencia.
Productos certificados por el INMETRO.
Atienden al padrón brasileño de plugues y tomas.



REFERENCIA	Corriente nominal (A)*	Salida de cables	Pernos del plugue (Ø mm)	Tipo de cable	Sección nominal (mm ²)
PLU1-2A	10	180°	4,0 macizo	Cable flexible PP circular - PVC	2 x 1,5
PLU1-2B	10	180°	4,0 macizo	Cable flexible PP circular - PVC	2 x 0,75
PLU1-2C	10	180°	4,0 macizo	Cable flexible PP circular - PVC	2 x 1
PLU4-2A	10	90°	4,0 estampado	Cable flexible PP circular - PVC	2 x 1,5
PLU4-2B	10	90°	4,0 estampado	Cable flexible PP circular - PVC	2 x 0,75
PLU4-2C	10	90°	4,0 estampado	Cable flexible PP circular - PVC	2 x 1
PLU4-2I	3	90°	4,0 estampado	Cable flexible paralelo - PVC	2 x 0,5
PLU4-2J	10	90°	4,0 estampado	Cable flexible paralelo - PVC	2 x 0,75
PLU4-2Q	3	90°	4,0 estampado	Cable flexible PP circular - PVC	2 x 0,5
PLU5-2B	10	180°	4,0 estampado	Cable flexible PP circular - PVC	2 x 0,75
PLU5-2I	3	180°	4,0 estampado	Cable flexible paralelo - PVC	2 x 0,5
PLU5-2J	10	180°	4,0 estampado	Cable flexible paralelo - PVC	2 x 0,75
PLU5-2L	10	180°	4,0 estampado	Cable flexible PP plano - PVC	2 x 0,75
PLU5-2M	3	180°	4,0 estampado	Cable flexible PP plano - PVC	2 x 0,5

* Corriente específica para una tensión de hasta 250V~.

DIMENSIONES

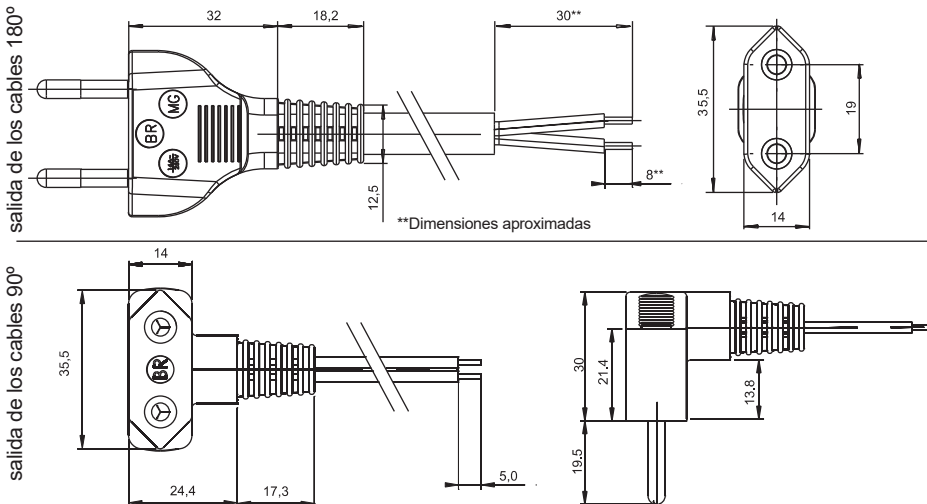

EXTENSIÓN DEL CABLE

Cód.	Medidas
005	0,5 metro
010	1 metro
015	1,5 metro
020	2 metros

Obs.: Otras medidas bajo consulta.


- COLORES

B - Blanco
F - Negro (estándar)
G - Gris


Obs.: Los colores blanco y gris están disponibles bajo consulta.

PERNO

Estampado




Macizo



TERMINAL

T1- Pelado



Obs.: Otros terminales bajo consulta.

BARRA DE CODIFICACIÓN

□□□□-□□ □□□ □ T1
Referencia extensión del cable color terminal

Obs.: Plugues con pernos macizos disponibles solamente en el color negro.