Manual de Instruções

Botão sem fio 3 canais

IOT-WZ33

ZigBee



Instruções do produto

Este Interruptor de Cena é alimentado por bateria e desenvolvido com comunicação ZigBee. Após conectar-se ao gateway ZigBee e adicioná-lo ao aplicativo MarGirius você poderá rapidamente "configurar a cena para um ambiente ou cenário específico, como leitura, filme, entre outros.

O Interruptor de Cena é uma opção econômica em termos de tempo e energia em comparação com o interruptor tradicional com fiação fixa.

Com design de botão de pressão, ele pode ser fixado na parede ou colocado em qualquer lugar de sua preferência.



Especificações

Alimentação: Bateria CR2032
Conexão: ZigBee
Dimensões: 86x86,5x15,5 mm
Corrente: 10uA
Temperatura de trabalho: -10°C a 45°C
3 canais - 9 cenas

Instalação

Abra a tampa e coloque a bateria do botão no compartimento.
Pressione o botão do interruptor e o indicador se acenderá, indicando que o interruptor está funcionando corretamente.

Incorpora produto homologado pela ANATEL

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
00952-24-15596
"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados."
Para mais informações, consulte o site: www.anatel.gov.br

❶ Abra o interruptor usando uma ferramenta



❷ Abra a tampa e coloque a bateria do botão no compartimento

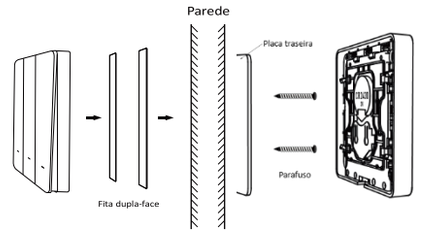

Método 1

Limpe as paredes com um pano e em seguida, seque-as com um secador de ar.
Use a fita adesiva dupla face na parte de trás do interruptor de cena e em seguinda, fixe-o na parede.

Método 2

Primeiro, remova a placa inferior do interruptor de cena, fixe-o na parede com parafusos e em seguida, cubra o painel.

Conexão e utilização



Indicador LED

Pressione e segure o botão 1 (Reset) e o indicador se acenderá.
O indicador piscando rapidamente significa que o interruptor está em processo de conexão à rede.
Utilização do interruptor de cena: Cada botão pode ser adaptado a até três cenários diferentes por meio do aplicativo.
Um clique: Ativa o 1° cenário
Dois cliques: Ativa o 2° cenário
Pressione e segure por 5 segundos: Ativa o 3° cenário
Pressione e segure o botão 1 por 10 segundos para entrar no modo de emparelhamento (os LEDs piscarão rapidamente)

Operação do aplicativo

❶ Faça o download do APP MG Smart Link

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

❷ Faça seu cadastro/registro

Entre na interface cadastro/login; toque em "registrar" para criar uma conta digite seu número de telefone para receber um código de verificação e "definir senha", escolha "Entrar" caso você já tenha uma conta MG smart link.

Nota:
O interruptor suporta apenas rede 2.4G. Se você conectou a uma rede 5G, desconecte primeiro a rede 5G e conecte a rede 2.4G.

Adicionando Dispositivos

❸ Adicione a bateria ao dispositivo, pressione e segure o botão reset para colocar o dispositivo em modo de configuração, certifique-se de que o celular esteja conectado a rede. Abra o aplicativo e dentro de um dispositivo gateway (Ex. Painel de controle 5" ou Hub de automação), clique em "Lista de dispositivos Zigbee" e clique em "Adicionar dispositivo".



❹ Aguarde até que a conexão seja bem sucedida, clique em concluído para adicionar o dispositivo com sucesso.
Nota: caso não consiga adicionar o dispositivo, mova o gateway para mais próximo do produto e reconecte a rede após liga-lo.



❺ Depois de conectar a rede com sucesso, acesse a página do Gateway, escolha "Botão sem fio 4 canais" para entrar na página de controle e escolha "Adicione inteligência" para entrar no modo de configuração.

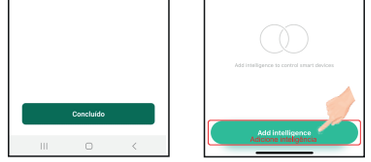

❻ Escolha a ação desejada, como exemplo "Um clique". Logo em seguida clique em criar cena.

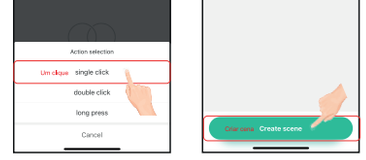

❼ Clique no (+) para adicionar uma ação. Escolha o dispositivo que irá executar a ação desejada

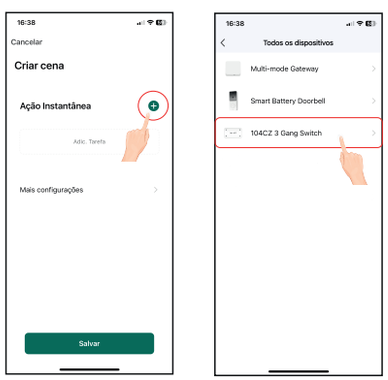

❽ Escolha o canal do dispositivo que irá executar a ação e configure a função que deseja realizar.

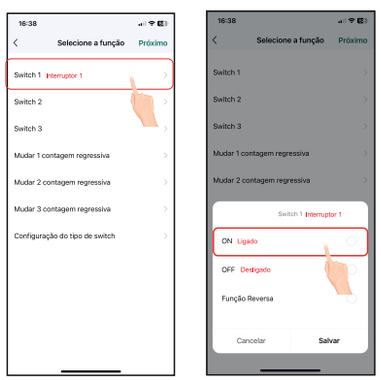

❾ Após selecionada a função, clique em próximo e salve.

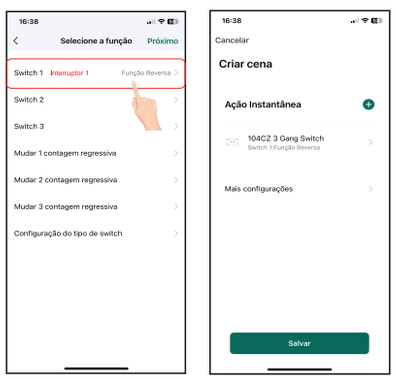

❿ Dê um nome à cena criada, e confirme. Clique em "salve". A sua cena estará criada e pronta para ser utilizada.

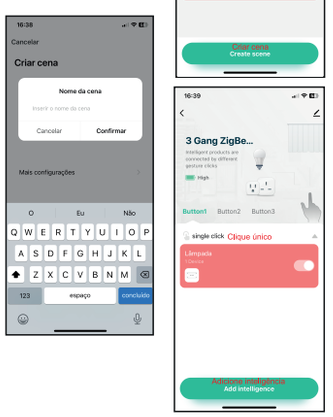

Notas

1. Para garantir o uso correto deste produto, ele deve ser instalado, mantido e desmontado por um profissional qualificado.
2. Este produto deve ser mantido longe de fontes de calor, fogo e água durante a instalação e uso, e não deve ser usado em ambientes úmidos (como banheiros, ou áreas externas desabrigadas).
3. Não repare o produto sozinho. Qualquer modificação ou atualização do produto sem autorização anulará a garantia.

Termos de garantia

Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação e componentes, sendo excluídos os defeitos decorrentes de ligações e instalações incorretas, usos não especificados e modificações que afetem as funcionalidades ou capacidades, além de danos causados pelo manuseio ou conservação inadequados.

A MarGirius não se responsabiliza pela instalação e configuração deste produto, que deverão ser feitas por pessoas capacitadas. Esses custos não estão incluídos no valor do produto.

A proteção da rede contra invasores (hackers) é de responsabilidade do usuário, que deve manter as atualizações dos softwares e aplicativos em dia, bem como tomar outras providências para garantir a segurança do seu sistema.

Importado por:
MAR-GIRIUS CONTINENTAL LC,E. LTDA
Av. Vicente Zinni, 665 | Porto Ferreira-SP
Caixa postal 521 | CEP 13660-971
Televendas ou SAC: 0800 707 3262
email: sac@margirius.com.br | www.margirius.com.br

MN 22557_R0