

Transmissores e Receptores MarGirius

Aplicação


Excelente, prático e simples sistema de automação residencial/comercial que permite o acionamento à distância (via controle remoto) de lâmpadas, luminosos, abajures, ventiladores ou outros equipamentos eletro-eletrônicos que não excedam a potência especificada.

Especificações Técnicas

- Tensão de alimentação: Bivolt automático (100 a 240V~)
- Capacidade elétrica: 500W (Carga resistiva). No caso de lâmpadas, utilize a tabela abaixo:

| Tipo de lâmpada | Tensão | |
|--|--------|-------|
| | 127V~ | 220V~ |
|  Incandescente / Halógena | 500W | 700W |
|  Fluorescente / Compacta | 125W | 250W |
|  LED | 125W | 125W |

- Frequência de operação: 433,92 MHz
- Tipo de codificação: Code learning
- Alcance: 20 metros
- Número máximo de controles programáveis: 40
- Modos de operação do receptor: com retenção (biestável) ou sem retenção/pulsar (monoestável)

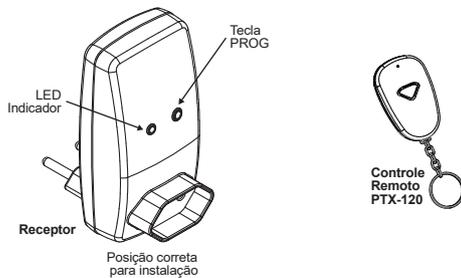

Atenção

A tensão dos equipamentos ligados ao Receptor deverá ser compatível com a tensão de alimentação.

Programação

Incluindo controles remotos na memória do receptor

- 1) Pressione e solte a tecla **PROG** do receptor (o led indicador irá piscar uma vez e você terá 5 segundos para realizar a programação do controle remoto).
- 2) Pressione a tecla do controle remoto a ser programado (o led indicador irá piscar 2 vezes sinalizando que o controle foi programado).

Apagando controles remotos da memória do receptor

Pressione e segure a tecla **PROG** do receptor por 10 segundos até o led indicador parar de piscar. Todos os controles remotos programados serão apagados da memória do receptor que voltará a suas configurações iniciais.

Modo de operação do receptor

O receptor possui dois modos de operação:

- **Com retenção (biestável):** o canal é acionado toda vez que é apertado um botão do controle remoto.
- **Sem retenção/pulsar (monoestável):** o canal é acionado somente enquanto é apertado um botão do controle remoto.

Para alterar o modo de operação do receptor, pressione simultaneamente a tecla **PROG** e a tecla do controle remoto por aproximadamente 10 segundos (o canal irá comutar uma vez, para modo monoestável e duas vezes para o modo biestável, indicando que a programação foi aceita).

Observações

- 1) Quando instalado em ambientes com muitos obstáculos (paredes, tetos etc), o alcance do controle pode reduzir consideravelmente.
- 2) A instalação de outros receptores próximos ao equipamento pode interferir no funcionamento do mesmo, diminuindo seu alcance.
- 3) O receptor deverá ser instalado na posição ilustrada na imagem anterior. Caso seja instalado em outra posição, seu alcance será reduzido.
- 4) Adquira o controle remoto PTX-420 (4 teclas) caso necessite acionar 4 receptores de um mesmo controle.

Termo de garantia

Este produto é garantido por 01 ano contra defeitos de fabricação e componentes. Esta garantia somente é válida para produtos não violados, sendo excluídos os defeitos decorrentes de ligações e instalações incorretas, usos não especificados e outros danos causados ao produto.

A garantia não é estendida aos equipamentos conectados ao receptor.

Equipamento de radiação restrita (Controle Remoto) homologado pela ANATEL

ANATEL

Agência Nacional de Telecomunicações

03988-16-03375

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

MG[®]
MARGIRIUS

MAR-GIRIUS CONTINENTAL I.C.E. LTDA
Av. Vicente Zini, 665 | Porto Ferreira-SP | CEP: 13660-000
Teleendas ou SAC: 0800 707 3262
email: produto@margirius.com.br | www.margirius.com.br