

Sensor de presença de sobrepor parede externo - MPX-70F



Utilizados no acionamento de lâmpadas e sistemas de iluminação, os sensores de presença MarGirius detectam a movimentação de fontes de calor (como pessoas e animais de grande porte, por exemplo), a partir das radiações infravermelhas invisíveis por elas emitidas.

Especificações

Ajustes disponíveis	Fotocélula	Desligada / Ligada
	Tempo	5s / 1m / 4m
	Sensibilidade	Mínima / Máxima

-Tensão de Alimentação: bivolt automático (100 a 240V~)
 -Consumo em repouso: 0,38W em 127V~ e 0,82W em 220V~
 -Potência máxima: 125W/127V~ e 250W/220V~ (lâmpadas fluorescentes/compactas) | 250W em 127/220V~ (LED)
 Não instale mais de 7 lâmpadas LED no mesmo sensor.


- Ângulo de atuação: 180°
 - Alcance máximo aproximado: 12m (a 25°C)
 - Área de atuação em alta sensibilidade (a 25°C):

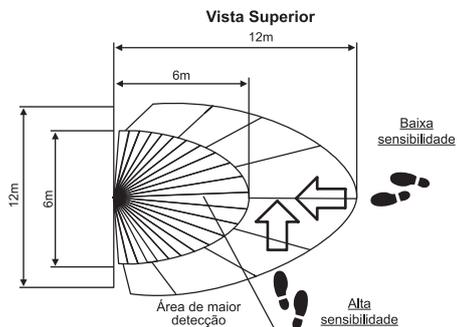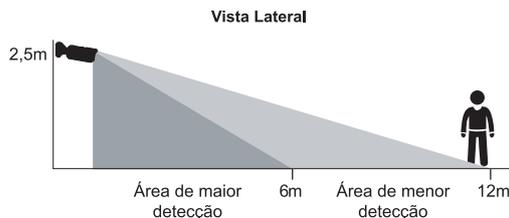


Quando o deslocamento é feito de encontro ao sensor, sua sensibilidade será reduzida.

Instruções de instalação

1) Antes de instalar, faça os ajustes necessários de tempo, fotocélula (luminosidade) e sensibilidade, alterando a posição dos "jumpers" existentes na parte interna do produto, logo abaixo da tampa (veja a figura abaixo).

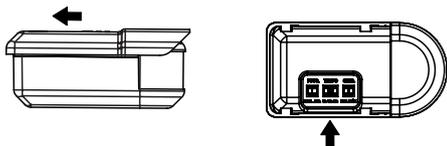


2) Desligue a energia elétrica e faça as conexões dos fios de acordo com o esquema abaixo:

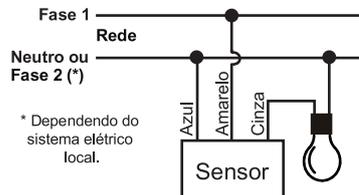

* Dependendo do sistema elétrico local.

3) Fixe o sensor na parede, utilizando os acessórios que o acompanham (veja a figura abaixo), ao abrigo da chuva, distante de lâmpadas, reatores e outras fontes de calor e vento, como condicionadores de ar e ventiladores.

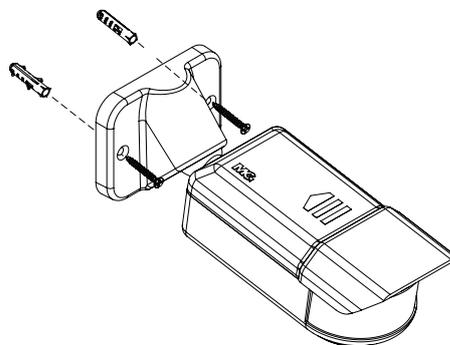

4) Ligue a rede elétrica (o sensor irá acionar automaticamente se a fotocélula estiver desligada) e aguarde até que o funcionamento do sensor se estabilize (cerca de 15 segundos).

Termo de garantia

Este produto é garantido por 02 anos contra defeitos de fabricação e componentes. Esta garantia somente é válida para produtos não violados, sendo excluídos os defeitos decorrentes de ligações e instalações incorretas, usos não especificados e outros danos causados ao produto.

Validade indeterminada | Produto não perecível | Composição: materiais plásticos isolantes, ligas metálicas e componentes eletrônicos | Imagens ilustrativas.

MAR-GIRIUS CONTINENTAL I.C.E. LTDA
 Av. Vicente Zini, 665 | Porto Ferreira-SP
 Caixa postal 521 | CEP 13660-971
 CNPJ 61.093.001/1000-12 | Ind. brasileira
 Televendas ou SAC: 0800 707 3262
 e-mail: produto@margirius.com.br | www.margirius.com.br

CP020796_R0

Modelo: MPX-70F

