


EXTENSIONES



EXTENSIONES DESMONTABLES

Material de aislamiento: termoplástico.
Características eléctricas: 10A en 127/220V~
Potencia máxima: 1200W en 127V~ y 2200W en 220V~
Cordón certificado de acuerdo NBR 13249
Plugue y tomacorriente certificados de acuerdo NBR 14136

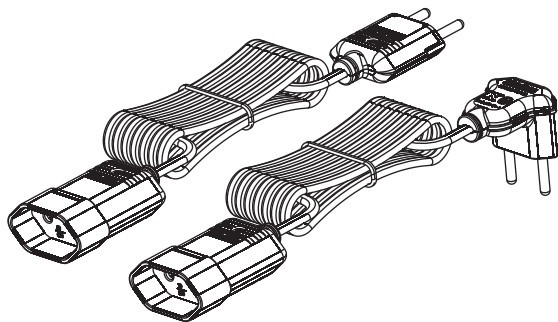


REFERENCIA	Corriente nominal (A)*	Salida de los cables	Pernos del plugue (Ø mm)	Tipo de cable	Sección nominal (mm²)
EXD1-2J	10	180°	4,0mm macizo	Cable flexible paralelo - PVC	2 x 0,75
EXD1-2P	10	180°	4,0mm macizo	Cable flexible paralelo - PVC	2 x 1
EXD1-2L*	10	180°	4,0mm macizo	Cable flexible PP plano - PVC	2 x 0,75
EXD1-2O*	10	180°	4,0mm macizo	Cable flexible PP plano - PVC	2 x 1
EXD2-2J	10	90°	4,0mm macizo	Cable flexible paralelo - PVC	2 x 0,75
EXD2-2P	10	90°	4,0mm macizo	Cable flexible paralelo - PVC	2 x 1
EXD2-2L*	10	90°	4,0mm macizo	Cable flexible PP plano - PVC	2 x 0,75
EXD2-2O*	10	90°	4,0mm macizo	Cable flexible PP plano - PVC	2 x 1


* Bajo consulta.

DIMENSIONES


PLUGUE 180°

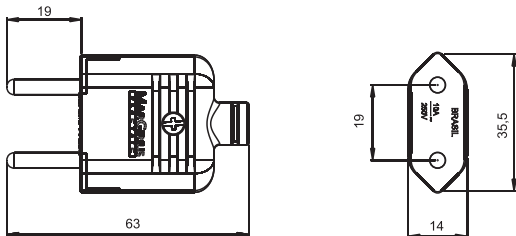

PLUGUE 90°

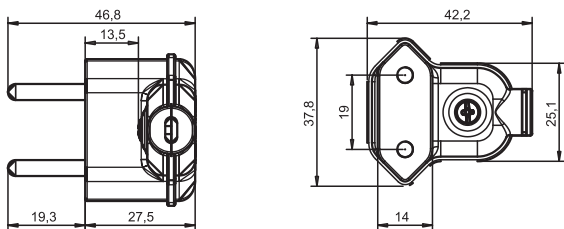

TOMACORRIENTE

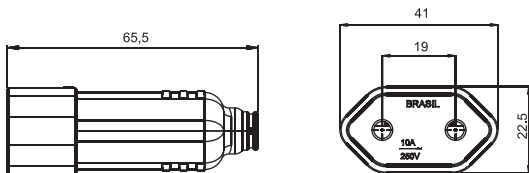

TAMAÑO DEL CABLE

Cód.	Dimensiones
020	2 metros
030	3 metros
050	5 metros

Obs.: Otras dimensiones bajo consulta.

COLORES

Azul
Beige
Blanco
Gris
Mostaza
Negro - (Estándar)
Verde
Rojo

GUÍA DE CODIFICACIÓN

EXD	□	-	□□	□□□	□
Referencia			tamaño del cable		color

Obs.: Las extensiones con cable flexible PP plano están disponibles solamente después de la consulta.