




## Manual de instrução Video porteiro inteligente

Wi-Fi



### Especificações Técnicas

#### Vídeo Porteiro

- Temperatura de operação: -20°C — 50°C
- Voltagem: 5VDC - 1A micro USB
- Grau de proteção: IP65
- Conexão: 2.4GHz wifi
- Potência de saída RF: 17.5dBm

#### Campainha Sonora


- Temperatura de operação: -10°C 45°C
- Comunicação: RF 433MHz
- Voltagem: 100-240V - 50/60Hz

#### Lista de componentes

- 1 Vídeo porteiro
- 1 Campainha sonora
- 1 Bloco de parafuso
- 1 Manual do usuário
- 1 Agulha
- 1 Cabo de alimentação
- 1 Gabarito de furação
- 1 Fonte de alimentação

2

### Descrição do produto

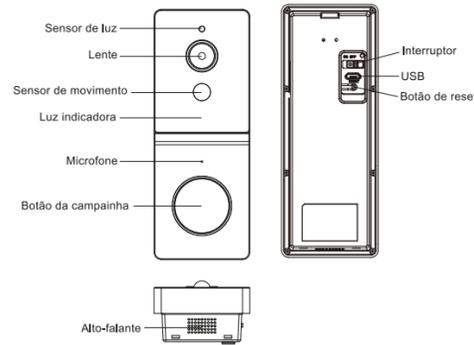


Incorpora produto homologado pela ANATEL



3

### Bloco de parafuso



Parafuso (2 un): Usar os parafusos para fixar o suporte na parede.  
Bucha de parede (2 un): Inserir as duas buchas as furações realizadas na parede.

### Estado do porteiro

#### Luz Verde

Acesa - Carregando  
Apagada - Bateria Completa  
Piscando - Carregamento Anormal

#### Luz Vermelha

Acesa - Falha de conexão de rede  
Piscando - Falha do equipamento  
Piscando vermelho e azul - Atualizando

#### Luz Azul

Acesa - Conexão bem sucedida / Chamada da campainha  
Apagada - Modo de espera  
Piscando 3 vezes - Ativação da campainha  
Piscando lentamente - Aguardando configuração


4

### Operações básicas

**Ligar:** Posicione o interruptor na posição "On"

**Desligar:** Posicione o interruptor na posição "Off"

**Reset:** Segure o botão de reset por 5 segundos

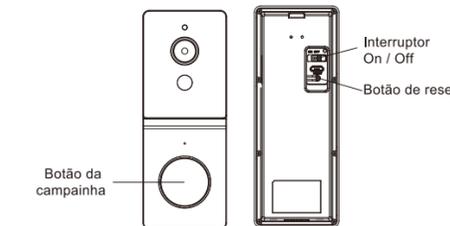

#### Botão da campainha:

\*Toque 1 vez para tocar a campainha.


Nota: Caso não seja atendido ou recusado, o Vídeo Porteiro irá informar uma mensagem ao usuário, o instruindo a deixar uma mensagem de áudio e vídeo de até 10 segundos.

**Obs.: Não é possível personalizar a mensagem de voz do vídeo porteiro.**

5

### Instruções de instalação

1. Insira a bucha de expansão na parede usando os buracos do suporte como referência;
2. Use os parafusos para fixar o suporte;
3. Encaixe a campainha no suporte para finalizar a instalação.




6

Como parear a campainha com alto-falante?

Primeiro, ligue o alto-falante.


Pressione o botão Reset por alguns segundos até o dispositivo começar a tocar. A lâmpada irá piscar lentamente e o dispositivo irá entrar em modo de pareamento. Em seguida, pressione o botão da campainha, alto-falante irá tocar e a lâmpada irá apagar, pareando com sucesso os dois.



7

### Instruções para carregamento do vídeo porteiro inteligente

1. Insira a agulha no orifício e pressione firmemente para baixo; conforme mostrado 1
2. Puxe a campainha para a frente; conforme mostrado 2
3. Conecte o carregador na entrada USB.

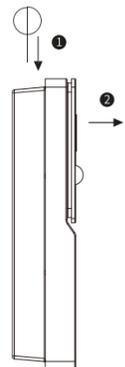

8

### Preparação para o uso

1. Faça o download do aplicativo MG Smart link



#### 2. Cadastro ou log in



Entre na interface de Registro/Log in; Pressione "registrar" para criar uma conta. Verifique e insira o código de confirmação recebido no seu e-mail. Selecione "Log in" se você já tem uma conta MG Smart Link.

9

### Adicionar dispositivo

1. Inicie o MG Smart Link, no canto superior direito da "Minha Página", selecione "+". Clique em "Adicionar dispositivo".



2. Selecione a opção "Câmera e bloqueio" na coluna à esquerda. Em seguida, clique em "Campainha Inteligente".

10

### Conectar a rede Wi-Fi

1. Certifique-se se o modo "QR code para câmera" está selecionado. Marque a opção da tela e clique em "próximo".



2. Conecte na sua rede Wi-Fi usando o nome e a senha e clique em "OK"

Nota: O interruptor suporta apenas rede 2.4G. Se você conectou uma rede 5G, remova-a e conecte a rede 2.4G.

11

### Conectar a rede Wi-Fi

1. Escaneie o QR Code do seu celular usando a câmera do vídeo porteiro. Ao ouvir o aviso sonoro, selecione "Ouvi o bip"



2. Quando a luz indicadora no dispositivo mudar de uma luz piscante para uma luz estável, a configuração de rede estará pronta.

12

### Notas

1. Para garantir o uso correto deste produto, ele deve ser instalado, mantido e desmontado por um profissional qualificado.
2. Antes de instalar e desmontar este produto, a chave geral ou disjuntor geral deve ser desligado para evitar o risco de choque elétrico.
3. Este produto deve ser mantido longe de fontes de calor, fogo e água durante a instalação e uso, e não deve ser usado em ambientes úmidos (como banheiros, ou áreas externas desabrigadas).
4. Confirme se a tensão da rede está de acordo com a tensão de trabalho do produto antes de usar.
5. Não repare o produto sozinho. Qualquer modificação ou atualização do produto sem autorização anulará a garantia.
6. O produto requer ser instalado por profissional qualificado, O local de instalação é em paredes de alvenaria.
7. A caixa de distribuição 4x2 deve ser de material plástico e não higroscópico, com resistência mínima ao fogo de 5V.
8. Não deve haver outros objetos metálicos condutores na caixa de distribuição.
9. Recomenda-se uma folga entre o corpo do produto e a caixa de instalação de no mínimo 1cm.

13

### Termos de garantia

Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação e componentes, sendo excluídos os defeitos decorrentes de ligações e instalações incorretas, usos não especificados e modificações que afetem as funcionalidades ou capacidades, além de danos causados pelo manuseio ou conservação inadequados.

A MarGirius não se responsabiliza pela instalação e configuração deste produto, que deverão ser feitas por pessoas capacitadas. Esses custos não estão incluídos no valor do produto.

A proteção da rede contra invasores (hackers) é de responsabilidade do usuário, que deve manter as atualizações dos softwares e aplicativos em dia, bem como tomar outras providências para garantir a segurança do seu sistema.



Importado por:  
MAR-GIRIUS CONTINENTAL I.C.E. LTDA  
Av. Vicente Zinni, 665 | Porto Ferreira-SP  
Caixa postal 521 | CEP 13660-971  
Telefendas ou SAC: 0800 707 3262  
email: sac@margirius.com.br | www.margirius.com.br

MIN 22555\_R0