




KIT CONTROL REMOTO TRX-311

Sistema de automatización residencial/comercial que permite el accionamiento a la distancia (vía control remoto) de lámparas, ventiladores y otros equipos electroelectrónicos.

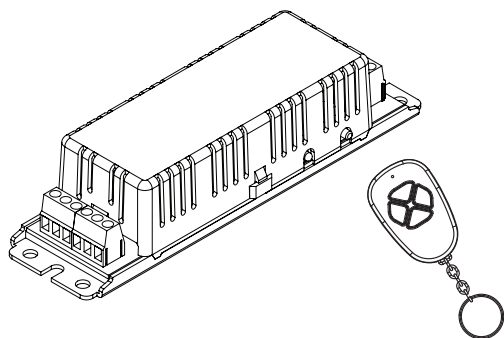

ESPECIFICACIONES

Tensión de alimentación	Autovolt (100 a 240V~)
Carga máxima por canal	500W (carga resistiva)*
Frecuencia de operación	433,92 MHz
Sistema de codificación	Code Learning (Ht6p20d)
Alcance	35 metros sin obstáculos
Consumo en reposo	0,6W
Temp. ambiente máxima	50°C


*En caso de lámparas, utilice la tabla abajo:

Tipos de lámparas ¹	Tensión	
	127V~	220V~
Incandescente / Halógena	500W	700W
Fluorescente / Compactas	125W	250W
LED ²	125W	125W

1- Para accionamiento de lámparas de vapor metálico, sodio, mercurio o mixta, utilice dispositivos auxiliares, como contactores.

2- No instale mas que 7 lámparas o luminarias de LED en lo mismo canal.

ESQUEMA DE CONEXIÓN

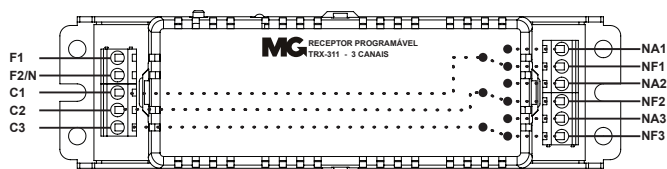

(...) Esquema interno

F1 y F2/N:

Alimentación (100-240V~)

C1 - Común:

NA1 - Normalmente abierto

NF1 - Normalmente cerrado

CANAL 1

C2 - Común:

NA2 - Normalmente abierto

NF2 - Normalmente cerrado

CANAL 2


C3 - Común:

NA3 - Normalmente abierto

NF3 - Normalmente cerrado

CANAL 3

DIMENSIONES

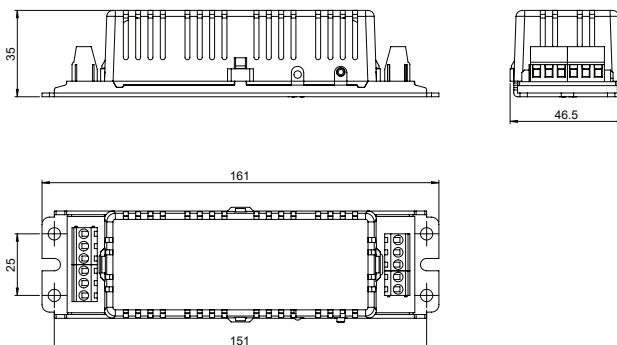

CARACTERISTICAS GENERALES

- 3 canales independientes.
- Máximo de 40 controles programables por receptor.
- Fuente de alimentación interna.
- Cuadro receptor con pestañas para la unión.
- Controles adicionales vendidos separadamente.
- Modos de operación del receptor: con retención (biestable) o sin retención/ pulsar (monoestable).
- Contactos NA/NF aislado de la red eléctrica, que permiten la conexión de cargas en tensiones diferentes de la tensión de alimentación del receptor.

GUÍA DE CODIFICACIÓN

KIT CONTROL REMOTO (*)

□□□ - □□□

Modelo

TRX-311

CONTROL REMOTO

□□ - □□□

Modelo

TX-420

Color

Negro(Std)

* El Kit Control Remoto TRX-311 es suministrado con un control remoto estándar (negro).