

MINICONTACTORES - SERIE MCM1


Los minicontactores de la serie MCM1 destinados para ser utilizados en circuitos alimentados con tensiones alternas de hasta 690V, en aplicaciones de arranque, control y protección de motores trifásicos, además de otras cargas potenciales que requieren activación desde un circuito de comando, para instalación en lugares con espacio físico restringido.



ESPECIFICACIONES

Tensión nominal de aislamiento: 690V~
Temperatura ambiente : -20°C a 60°C
Altitud máxima de uso: 2.000m
Frecuencia de funcionamiento: 60Hz

DIMENSIONES

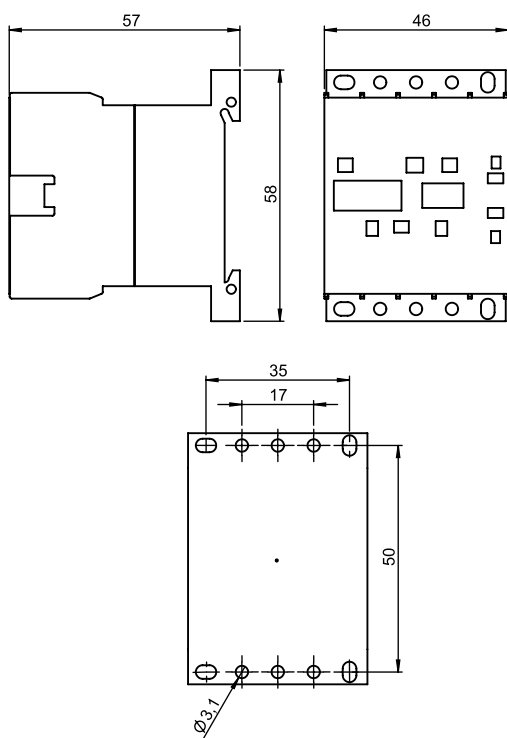

Características		Modelos		
		MCM1 06	MCM1 09	MCM1 12
Ie (AC-3) 380/400V~		6A	9A	12A
Contactos de potencia		3NA	3NA	3NA
Contactos auxiliares		1NA	1NA	1NA
Bobinas (60Hz)		127V o 220V	127V o 220V	127V o 220V
Ith (AC-1)		10A	20A	25A
Potencia en kW (AC-3) 3 fases	220V~	2	2	3
	380/400V~	3,5	3,5	5,5
	660/690V~	4	4	5,5
Potencia en hp	230V~ 1 fase	2	2	2
	200-230V~ 3 fases	3	3	3
	460V~ 3 fases	5	5	7,5
	575V~ 3 fases	10	10	10
Vida eléctrica	AC-3	0,5 x 10 ⁶		
	AC-4	10 x 10 ⁴		
Vida mecánica		3 x 10 ⁶		

BARRA DE CODIFICACIÓN*

MCM1 -	□□	□□	□□	□□□□	□□□
	Corriente nominal (AC-3)	Contactos auxiliares	Contactos de potencia	Voltaje de la bobina	Frecuencia de la bobina
	06 - 6A 09 - 9A 12 - 12A	10 - 1NA	P30 - 3NA	B127 - 127V~ B220 - 220V~	F60 - 60Hz

*Para otras opciones consulte con nuestra área comercial.