


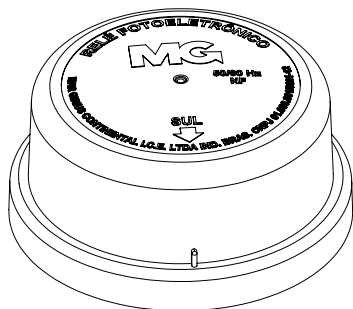

RELÉ FOTOELETÓNICO


Normalmente cerrado

Para el control automático de lámparas y luminarias en función de las variaciones de la luz natural.

Relés tipo EC (encendidos de noche), con contactos que permanecen encendidos de noche y apagados de día.

Indicados para alquerías, residencias, estacionamientos, jardines, postes, condominios y otros lugares.

MODELOS



RFE-80
Con cables
(Soporte plástico)



RFE-91
Con conector patrón ABNT NBR-5123.

CARACTERÍSTICAS

Bivolt automático: 127/220V~ 50/60 Hz
Temperatura de operación: -5 a 50°C


CAPACIDAD ELÉCTRICA

Lámparas Modelos	Incandescente o Mixta		Fluorescente o compacto		LED*
	127V~	220V~	127V~	220V~	127/220V~
RFE-80 91	600W	1000W	125W	250W	125W


* No instalar más de 7 lámparas, luminarias ou reflectores led em um mesmo relé.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

A) Para comando automático




B) Para comando automático y manual: el interruptor permite que las lámparas permanezcan apagadas por la noche, si necesario.

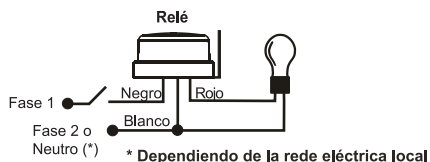


Obs.: Colores de cables pueden ser cambiados sin notificación.
Observe el manual del producto antes de la instalación.


DIMENSÕES



RFE-80
Vista lateral



RFE-80
Vista superior



RFE-91

TENSIÓN

6 - Bivolt

EMBALAJE

P - Bolsa plástica

OPCIONAL*



Referencia: **BS1**
(Soporte metálico)



Referencia: **BS2**
(Soporte plástico)

* Tomacorriente para RFE-91. Vendido separadamente.

GUÍA DE CODIFICACIÓN

RFE -	Modelo	Tensión	Programación	Embalaje
	80	6	P0	P
	91			