


RELÉS FOTOELETRÔNICOS Normalmente abertos

Para o comando automático de sistemas de iluminação, a partir das variações da luz natural.


Relés tipo LD (liga dia), com contatos que permanecem ligados durante o dia e desligados à noite. Normalmente são aplicados em chaves de comando para iluminação, que requerem esta configuração elétrica.



MODELOS



RFE-A130
Com cabos



RFE-A131
Com conector padrão ABNT NBR-5123

CARACTERÍSTICAS


Bivolt automático: 127/220V~ 50/60 Hz
Temperatura de operação: -5 a 50°C

CAPACIDADE ELÉTRICA


Lâmpadas Modelos	Incandescente ou Mista		Descarga de alta intensidade (HID)	LED*	Outras cargas	
	127V~	220V~	127/220V~	127/220V~	127V~	220V~
RFE-A130 / A131	600W	1000W	400W	200W	1200VA	1800VA

* Não instale mais de 7 lâmpadas, luminárias ou refletores led no mesmo relé.

DIMENSÕES




RFE-A130



RFE-A131

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

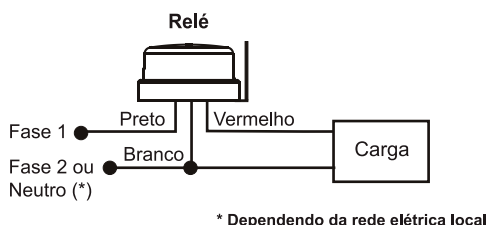

Obs.: As cores dos cabos podem ser alteradas sem prévio aviso.
Observe o manual do produto antes da instalação.

TENSÃO

6 - Bivolt

EMBALAGEM

P - Saco plástico

OPCIONAL*



Referência: **BS1**
(Suporte metálico)



Referência: **BS2**
(Suporte plástico)

* Tomadas para o modelo RFE-A131. Vendidas separadamente.

BARRA DE CODIFICAÇÃO

RFE - A	☒	☒	☒	☒
Modelo	Tensão	Programação	Embalagem	
A130 A131	6	P0	P	