

# SERIE 28.000

## INTERRUPTORES DE TECLA

### ESPECIFICACIONES:

**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:** 10A con carga resistiva en 120VCA o 6A con carga resistiva en 250VCA. (Contacto Q)


**RESISTENCIA DE CONTACTO:** máximo de 20 miliohms con aplicación de 1A en VCC.

**RESISTENCIA DE AISLAMIENTO:** mínimo de 1.000 megaohms.

**RIGIDEZ DIELÉCTRICA:** 1.000V(RMS) para 1 minuto (mínimo).

**TEMPERATURA DE OPERACIÓN:** 0°C a 55°C.

interruptores  
para aparos

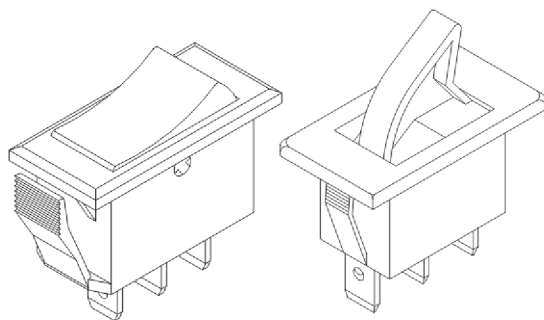

| Referencia |           |         |           |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 28.101     | ABIERTO   | ..      | ABIERTO   |
| 28.103     | ABIERTO   | CERRADO | ABIERTO   |
| 28.105     | (ABIERTO) | CERRADO | (ABIERTO) |

| Referencia |         |         |           |
|------------|---------|---------|-----------|
| 28.107     | ABIERTO | CERRADO | (ABIERTO) |
| 28.108     | ABIERTO | ..      | (ABIERTO) |
| 28.123     | ABIERTO | ..      | CERRADO   |


| Referencia |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| 28.127     | (ABIERTO) | CERRADO   |
| 28.129     | ABIERTO   | (CERRADO) |

( ) Momentáneo


### MARCO

### ACTUADORES





M1# - Estándar



T1#




T2# - Estándar







### MARCO

### ACTUADOR

M2#




T3#




### TERMINALES

S1 - suelda



E2 - faston 4,7 x 0,8



### CONTACTOS

S - Estándar

6A con carga resistiva en 120VCA  
3A con carga resistiva en 250VCA

Q

10A con carga resistiva en 120VCA  
6A con carga resistiva en 250VCA

### # - COLORES

Obs.: Substituir # por el código del color deseado.

A - azul

B - blanco

C - amarillo

D - verde

E - rojo


F - negro - (estándar)

G - gris


H - marrón

### RASGOS PARA ENCAJE

M1#



M2#



### GUÍAS DE CODIFICACIÓN

#### Para M1#



referencia



marco  
M1#



actuador  
T1#  
T2#



terminal  
S1  
E2



contactos  
S  
Q

#### Para M2#



referencia



marco  
M2#



actuador  
T3#



terminal  
S1  
E2



contactos  
S  
Q