


EXTENSÕES

EXTENSÕES DESMONTÁVEIS

ESPECIFICAÇÕES:

Cobertura em termoplástico.
Potência máxima: 1200W em 127V~ e 2500W em 250V~.
Pinos e contatos em latão.
Cabo certificado (NBR NM 247)
Plugue e tomada certificados (NBR NM 60884-1 e NBR 14136).

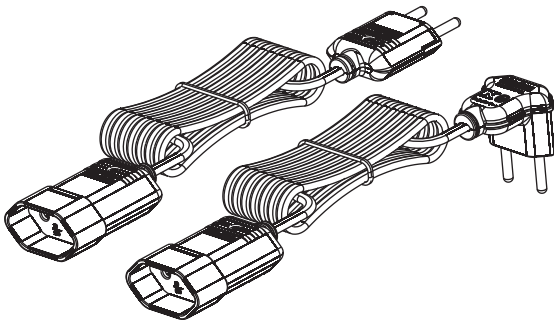


REFERÊNCIA	Corrente nominal (A)	Saída dos cabos	Pinos do plugue (Ø mm)	Tipo de cabo	Seção nominal (mm²)
EXD1-2J	10	180°	4,0mm maciço	Cabo flexível paralelo - PVC	2 x 0,75
EXD1-2P	10	180°	4,0mm maciço	Cabo flexível paralelo - PVC	2 x 1
EXD1-2L*	10	180°	4,0mm maciço	Cabo flexível PP plano - PVC	2 x 0,75
EXD1-2O*	10	180°	4,0mm maciço	Cabo flexível PP plano - PVC	2 x 1
EXD2-2J	10	90°	4,0mm maciço	Cabo flexível paralelo - PVC	2 x 0,75
EXD2-2P	10	90°	4,0mm maciço	Cabo flexível paralelo - PVC	2 x 1
EXD2-2L*	10	90°	4,0mm maciço	Cabo flexível PP plano - PVC	2 x 0,75
EXD2-2O*	10	90°	4,0mm maciço	Cabo flexível PP plano - PVC	2 x 1


*Sob consulta

DIMENSÕES


PLUGUE 180°

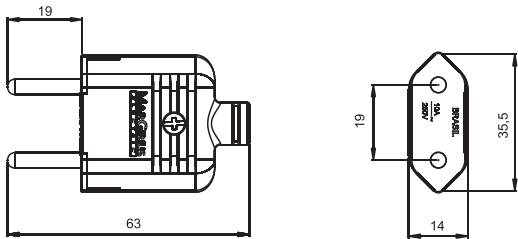

PLUGUE 90°

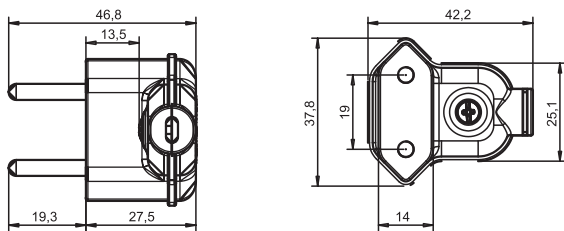

TOMADA

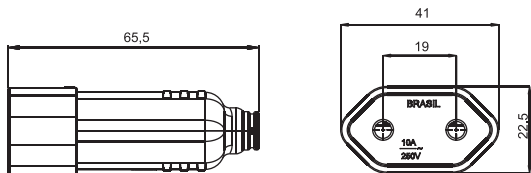

COMPRIMENTO DO CABO

Cód.	Medidas
020	2 metros
030	3 metros
050	5 metros

Obs.: Outras medidas sob consulta.

CORES

Azul
Bege
Branco
Cinza
Mostarda
Preto (standard)
Verde
Vermelho

BARRA DE CODIFICAÇÃO

EXD	☐	-	☐	☐	☐	☐	☐
Referência	comprimento do cabo				cor		

Obs.: Extensões com cabo flexível PP plano somente sob consulta.