




KIT CONTROLE REMOTO TRX-311

Sistema de automação residencial/comercial que permite o acionamento à distância (via controle remoto) de lâmpadas, ventiladores e outros equipamentos eletroeletrônicos.

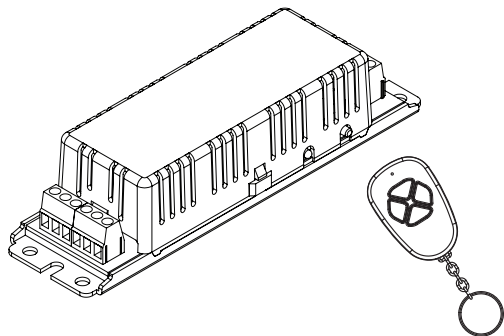

ESPECIFICAÇÕES

Tensão de alimentação	Autovolt (100 a 240V~)
Carga máxima por canal	500W (carga resistiva)*
Frequência de operação	433,92 MHz
Sistema de codificação	Code Learning (Ht6p20d)
Alcance	35 metros sem obstáculos
Consumo em repouso	0,6W
Temp. ambiente máxima	50°C


*No caso de lâmpadas, utilize a tabela abaixo:

Tipo de lâmpada ¹	Tensão	
	127V~	220V~
Incandescente / Halógena	500W	700W
Fluorescente / Compacta	125W	250W
LED ²	125W	125W

1- Para acionamento de lâmpadas de vapor metálico, sódio, mercúrio ou mista, utilize dispositivos auxiliares, como contatores.

2- Não instale mais que 7 lâmpadas ou luminárias de LED no mesmo canal.


DIMENSÕES

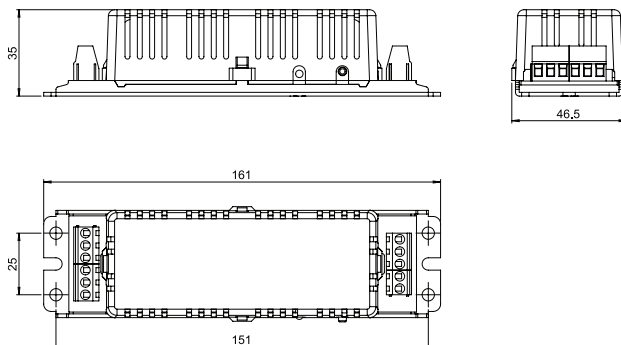

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- 3 canais independentes.
- Máximo de 40 controles programáveis por receptor.
- Fonte de alimentação interna.
- Caixa do receptor com abas para fixação.
- Controles adicionais vendidos separadamente.
- Modos de operação do receptor: com retenção (biestável) ou sem retenção/pulsar (monoestável).
- Contatos NA/NF isolados da rede elétrica, que permitem a ligação de cargas em tensões diferentes da tensão de alimentação do receptor.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

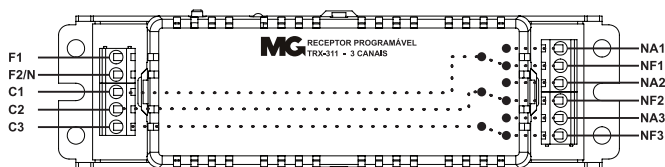

(...) Esquema interno

F1 e F2/N:

Alimentação (100-240V~)

C1 - Comum:

NA1 - Normalmente aberto

NF1 - Normalmente fechado

CANAL 1

C2 - Comum:

NA2 - Normalmente aberto

NF2 - Normalmente fechado

CANAL 2

C3 - Comum:

NA3 - Normalmente aberto

NF3 - Normalmente fechado

CANAL 3

BARRA DE CODIFICAÇÃO

KIT CONTROLE REMOTO (*)

□□□ - □□□

Modelo

TRX-311

CONTROLE REMOTO

□□ - □□□

Modelo

TX-420

Cor

Preto(Std)

* O kit controle remoto TRX-311 é fornecido com um controle remoto standard (preto).