




LUMINÁRIA SENSOR LED

Para a Iluminação automática temporizada em locais de circulação (corredores, halls, escadarias e outros).

- Bivolt automático (90-240V~) 50/60Hz
- Potência: 5W
- Fluxo luminoso: $\geq 420\text{lm}$
- Temperatura de cor: 6500K = Luz fria
- Temporização aproximada: 90s

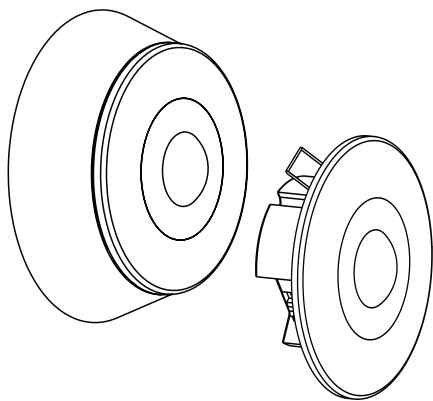


MODELOS

Tipo	 Embutir Teto	 Sobrepor Teto
Código	LS-05EF	LS-05ESF
Fotocélula	Sim	Sim
Alcance aproximado*	Ø6m	Ø6m
Ângulo de cobertura*	360°	360°
Temporização	90s	90s

* Em temperatura ambiente de 25°C


AJUSTES

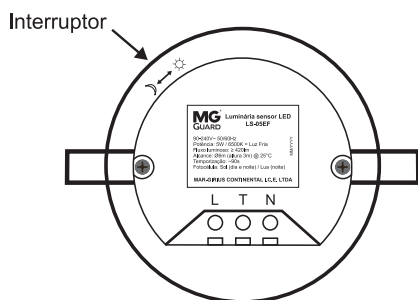

(☾) : A luminária acenderá somente quando o ambiente estiver escuro (à noite, por exemplo) e houver movimentação.



(☀) : A luminária acenderá com o ambiente claro ou escuro (dia e noite), sempre que houver movimentação.

ÁREA DE ATUAÇÃO

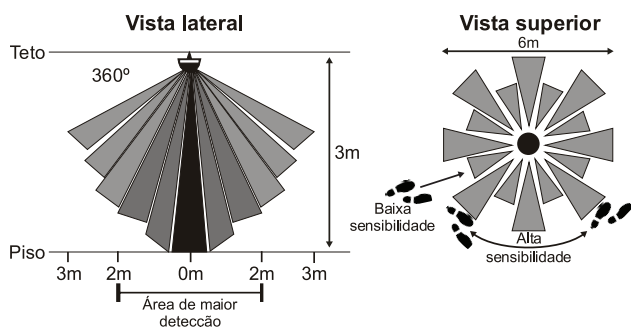


Quando o deslocamento é feito de encontro à luminária, a sensibilidade será reduzida.

DIMENSÕES (mm)

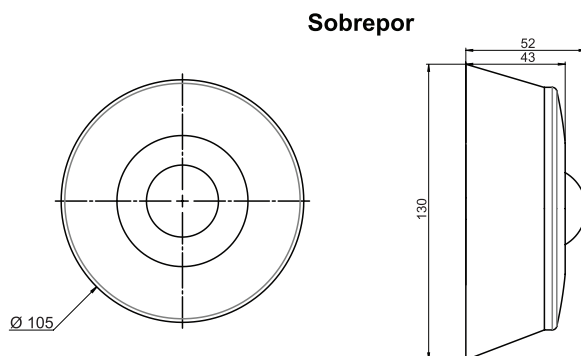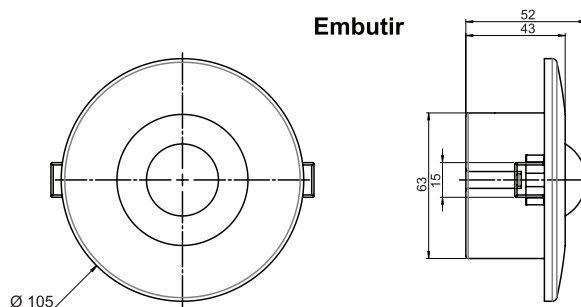

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

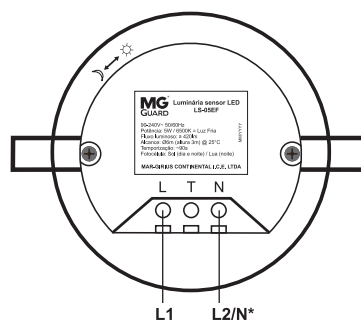

*Dependendo da rede elétrica local.

BARRA DE CODIFICAÇÃO

LS-05EF	LS-05ESF
Modelo de embutir	Modelo de embutir / sobrepor

Obs.: Verifique o manual do produto antes da instalação.