



FRENTE

Balizador LED com Sensor de Presença

Aplicação

Para a iluminação automática temporizada em locais de circulação (corredores, halls, escadarias e outros). Aciona a partir da movimentação de fontes de calor, tais como pessoas e animais de grande porte, detectando as radiações infravermelhas por elas emitidas, desligando após o tempo determinado.

Modelos disponíveis

Modelos	Fotocélula	Temporização
 Módulo (Linhas Sleek e Infiniti)	Interna habilitada	90s
 Conjunto (Linhas Sleek e Infiniti)		

O balizador sensor possui fotocélula interna habilitada, não sendo possível desligá-la.

A fotocélula permite que o sensor detecte a presença de pessoas somente durante à noite, evitando desperdício de energia no acionamento da iluminação durante o dia.

Ao instalar o produto, cubra a lente para simular a ausência de luz e verificar o funcionamento do balizador sensor.

Especificações técnicas

Tensão de Alimentação: Bivolt Automático (100 a 240V~) 50/60Hz

Potência: 1W


Temporização aproximada: 90s

- Ângulo de Atuação: 100°


- Alcance máximo aproximado: 7 metros (a 25°C)

- Área de atuação (a 25°C), quando instalado na posição vertical a 1,2m de altura.

Vista Lateral

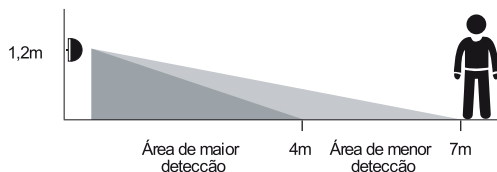

VERSO

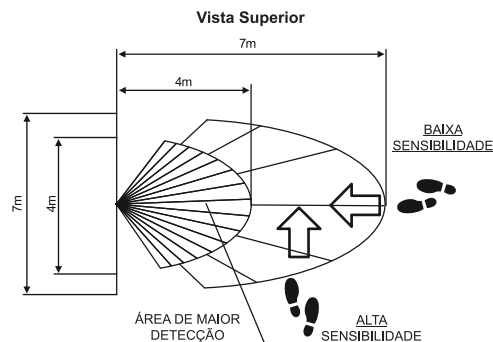


Quando o deslocamento é feito de encontro ao balizador sensor, sua sensibilidade será reduzida.

Instruções de instalação


1) Fixe o balizador sensor ao abrigo da chuva e do sol, distante de lâmpadas, reatores e outras fontes de calor e vento, como condicionadores de ar e ventiladores.

Instale o balizador sensor na posição vertical, conforme figura abaixo.

Caso seja instalado na posição horizontal, seu alcance será reduzido consideravelmente.



2) Desligue a energia elétrica e faça as conexões dos fios conforme esquema elétrico abaixo:



3) Ligue a energia elétrica e aguarde alguns instantes, até que o funcionamento do balizador se estabilize.

Termo de garantia

Este produto é garantido por 02 anos contra defeitos de fabricação e componentes. Esta garantia somente é válida para produtos não violados, sendo excluídos os defeitos decorrentes de ligações e instalações incorretas, usos não especificados e outros danos causados ao produto.

MARGIRIUS[®]

MAR-GIRIUS CONTINENTAL I.C.E. LTDA
Av. Vicente Zini, 665 | Porto Ferreira-SP
CEP 13660-971 | Caixa postal 521
Televendas ou SAC: 0800 707 3262

email: produto@margirius.com.br | www.margirius.com.br

CP017669_R1