

MINICONTADORES - SÉRIE MCM1

Os minicontadores da série MCM1 são destinados à utilização em circuitos alimentados com tensões alternadas de até 690V, em aplicações como partida, controle e proteção de motores trifásicos, além de outras cargas de potência que necessitem de acionamento a partir de um circuito de comando, para instalação em locais com espaço físico restrito.



ESPECIFICAÇÕES


Tensão nominal de isolamento: 690V~

Temperatura ambiente: - 20°C a 60°C

Altitude máxima de utilização: 2.000m

Frequência de operação: 60Hz

DIMENSIONAIS

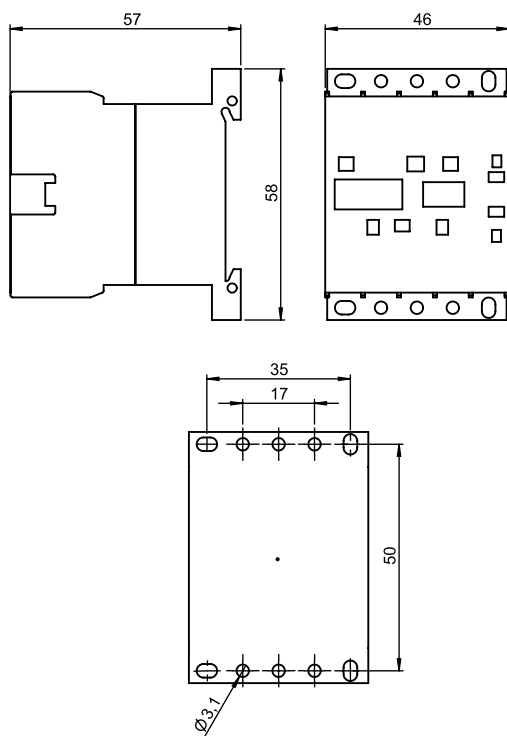

Características		Modelos		
		MCM1 06	MCM1 09	MCM1 12
Ie (AC-3) 380/400V~		6A	9A	12A
Contatos de potência		3NA	3NA	3NA
Contatos auxiliares		1NA	1NA	1NA
Bobinas (60Hz)		127V ou 220V	127V ou 220V	127V ou 220V
Ith (AC-1)		10A	20A	25A
Potência em kW (AC-3) 3 fases	220V~	2	2	3
	380/400V~	3,5	3,5	5,5
	660/690V~	4	4	5,5
Potência em hp	230V~ 1 fase	2	2	2
	200-230V~ 3 fases	3	3	3
	460V~ 3 fases	5	5	7,5
	575V~ 3 fases	10	10	10
Vida elétrica	AC-3	0,5 x 10 ⁶		
	AC-4	10 x 10 ⁴		
Vida mecânica		3 x 10 ⁶		

BARRA DE CODIFICAÇÃO*

MCM1 -



Corrente nominal (AC-3)

06 - 6A
09 - 9A
12 - 12A



Contatos auxiliares

10 - 1NA



Contatos de potência

P30 - 3NA



Tensão da bobina

B127 - 127V~
B220 - 220V~



Frequência da bobina

F60 - 60Hz

*Para outras opções, consulte nossa área comercial.