


PLUGUES E TOMADAS DESMONTÁVEIS 10A e 20A



ESPECIFICAÇÕES:

Características elétricas: 10A ou 20A em tensões de até 250V~.
 Plugues com pinos maciços com saída de cabos 90° ou 180°
 Modelos com prensa cabos ajustável por parafusos.
 Ligação aos condutores através de contatos parafusados.
 Atendem ao padrão brasileiro de plugues e tomadas (NBR 14136).
 Produtos Certificados pelo INMETRO no requisito de SEGURANÇA
 pelo organismo de certificação Bureau Veritas (BV) - OCP0018.

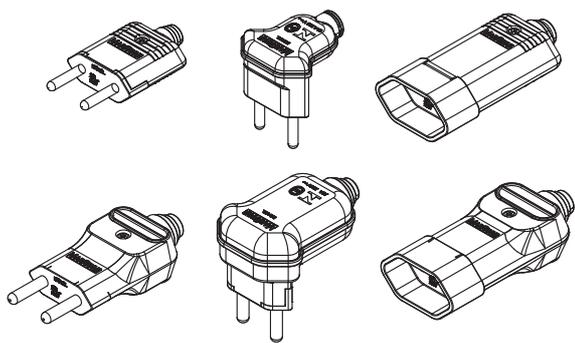

MODELOS SEM PRENSA CABOS: para cabos de seção (bitola) até 1,5mm².

Referência	Descrição	Corrente nominal (A)	Nº de Condutores
PLD1 - 2	Plugue 180°	10	2
PLD1 - 3	Plugue 180°	10	3
PLD6 - 2	Plugue 90°	10	2
PLD6 - 3	Plugue 90°	10	3
TMD1 - 2	Tomada	10	2
TMD1 - 3	Tomada	10	3


MODELOS COM PRENSA CABOS: para cabos de seção (bitola) até 2,5mm².

Referência	Descrição	Corrente nominal (A)	Nº de Condutores
PLD10 - 2	Plugue 90°	10	2
PLD10 - 3	Plugue 90°	10	3
PLD11 - 2	Plugue 180°	10	2
PLD11 - 3	Plugue 180°	10	3
PLD12 - 2	Plugue 90°	10	2
PLD12 - 3	Plugue 90°	10	3
PLD2 - 2	Plugue 180°	20	2
PLD2 - 3	Plugue 180°	20	3
PLD8 - 2	Plugue 90°	20	2
PLD8 - 3	Plugue 90°	20	3
PLD13 - 3	Plugue 90°	20	3


Referência	Descrição	Corrente nominal (A)	Nº de Condutores
TMD11 - 2	Tomada 180°	10	2
TMD11 - 3	Tomada 180°	10	3
TMD2 - 2	Tomada 180°	20	2
TMD2 - 3	Tomada 180°	20	3
TMD13 - 3	Tomada 90°	20	3

DIMENSÕES


PLD1-2 (2P 10A)

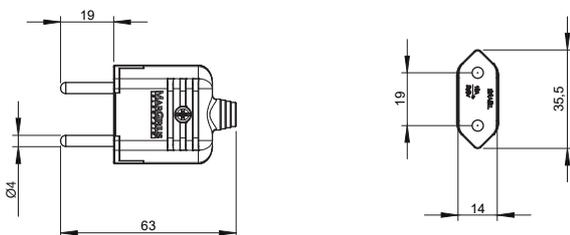


PLD1-3 (2P+T 10A)

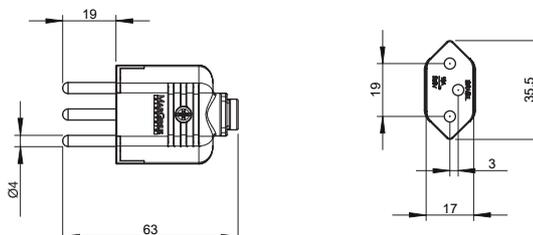


PLD6-2 (2P 10A)

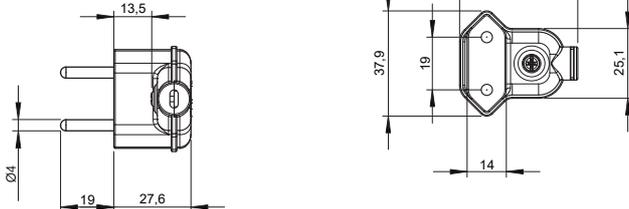


PLD6-3 (2P+T 10A)

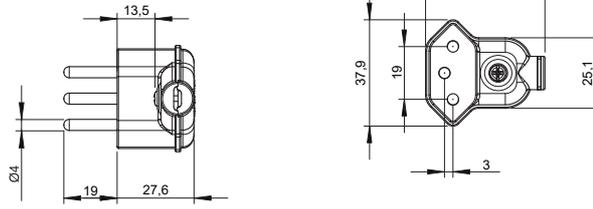

TMD1-2 (2P 10A)

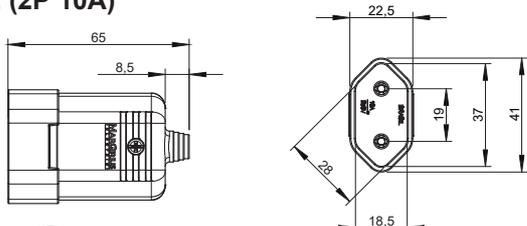


TMD1-3 (2P+T 10A)

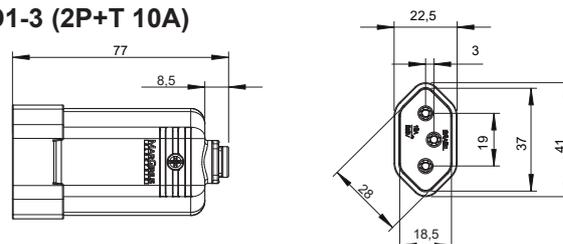


DIMENSÕES


PLD2-2 (2P 20A) / PLD11-2 (2P 10A)

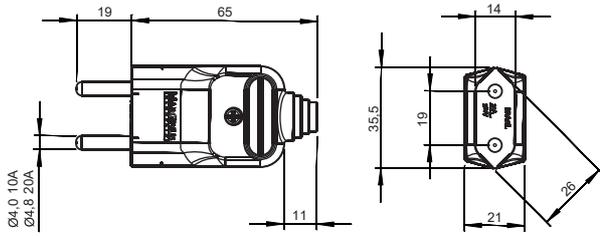


PLD2-3 (2P+T 20A) / PLD11-3 (2P+T 10A)

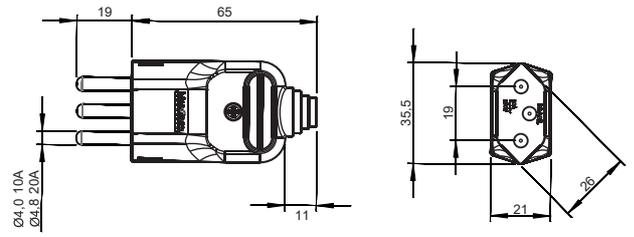


PLD8-2 (2P 20A) / PLD10-2 (2P 10A)

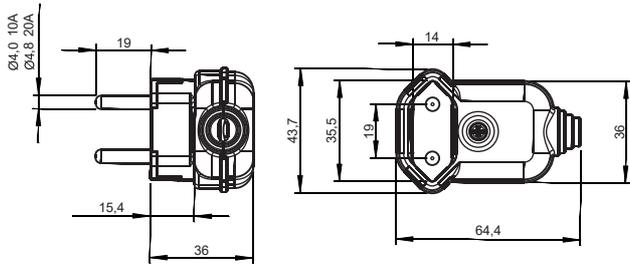


PLD8-3 (2P+T 20A) / PLD10-3 (2P+T 10A)

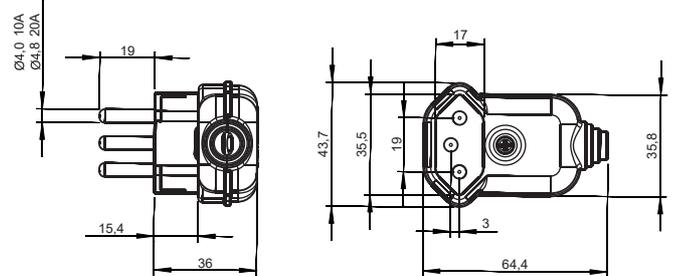


PLD12 / PLD13

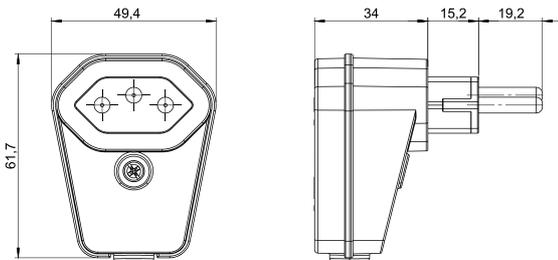


TMD2-2 (2P 20A) / TMD11-2 (2P 10A)

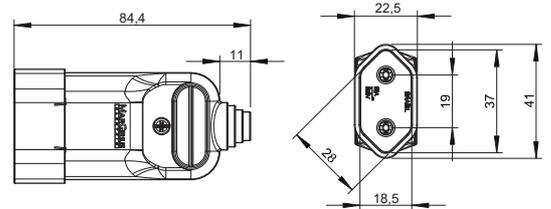

TMD2-3 (2P+T 20A) / TMD11-3 (2P+T 10A)

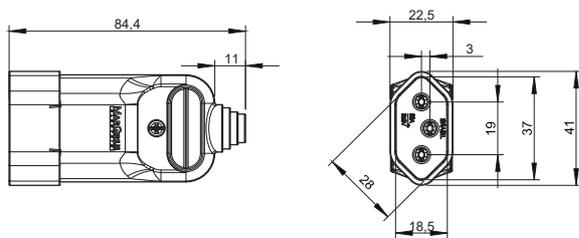


TMD13

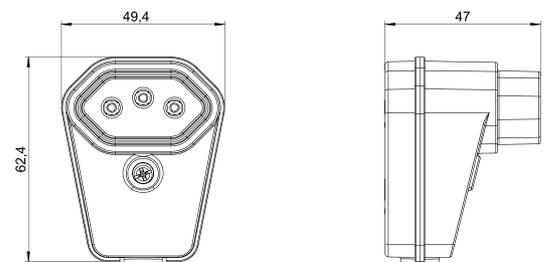

ESQUEMAS DE MONTAGEM


PLD8-3

PLD10-3

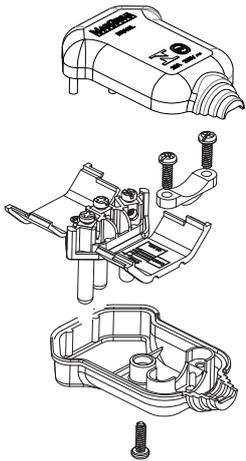

PLD12-3

PLD13-3

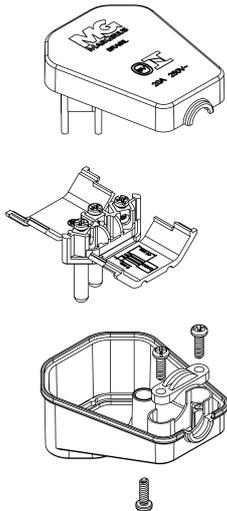


OPÇÕES DE MONTAGEM


PLD8-3 (2P+T)

PLD10-3 (2P+T)

A) Montagem com pino terra oposto à saída do cabo:




B) Montagem com pino terra no lado da saída do cabo:




PLD12-3 (2P+T)

PLD13-3 (2P+T)


A) Montagem com pino terra oposto à saída do cabo:



B) Montagem com pino terra no lado da saída do cabo:



MODO DE AJUSTE DO PRENSA CABOS*



Cabo paralelo ou PP Plano



Cabo PP circular

*Somente para plugues e tomadas com prensa cabos.

CORES

Branco

Cinza

Preto

BARRA DE CODIFICAÇÃO (PLUGUES)

PLD	□	-	□	▬
Referência	Configuração		Nº de condutores	Cor
	1		2	
	2		3	
	6			
	8			
	10			
	11			
	12			
	13			

BARRA DE CODIFICAÇÃO (TOMADAS)

TMD	□	-	□	▬
Referência	Configuração		Nº de condutores	Cor
	1		2	
	2		3	
	11			
	13*			

*Tomada de 90° disponível somente na versão 2P+T 20A.