

PLUGUES E TOMADAS DESMONTÁVEIS 10A e 20A

acessórios
elétricos

ESPECIFICAÇÕES:

Características elétricas: 10A ou 20A em tensões de até 250V~.
Plugues com pinos maciços com saída de cabos 90° ou 180°.
Modelos com prensa cabos ajustável por parafusos.
Ligação aos condutores através de contatos parafusados.
Atendem ao padrão brasileiro de plugues e tomadas (NBR 14136).
Produtos Certificados pelo INMETRO no requisito de SEGURANÇA pelo organismo de certificação Bureau Veritas (BV) - OCP0018.

MODELOS SEM PRENSA CABOS: para cabos de seção (bitola) até 1,5mm².

Referência	Descrição	Corrente nominal (A)	Nº de Condutores
PLD1 - 2	Plugue 180°	10	2
PLD1 - 3	Plugue 180°	10	3
PLD6 - 2	Plugue 90°	10	2
PLD6 - 3	Plugue 90°	10	3
TMD1 - 2	Tomada	10	2
TMD1 - 3	Tomada	10	3


MODELOS COM PRENSA CABOS: para cabos de seção (bitola) até 2,5mm².

Referência	Descrição	Corrente nominal (A)	Nº de Condutores
PLD10 - 2	Plugue 90°	10	2
PLD10 - 3	Plugue 90°	10	3
PLD11 - 2	Plugue 180°	10	2
PLD11 - 3	Plugue 180°	10	3
PLD12 - 2	Plugue 90°	10	2
PLD12 - 3	Plugue 90°	10	3
PLD2 - 2	Plugue 180°	20	2
PLD2 - 3	Plugue 180°	20	3
PLD8 - 2	Plugue 90°	20	2
PLD8 - 3	Plugue 90°	20	3
PLD13 - 3	Plugue 90°	20	3


Referência	Descrição	Corrente nominal (A)	Nº de Condutores
TMD11 - 2	Tomada 180°	10	2
TMD11 - 3	Tomada 180°	10	3
TMD2 - 2	Tomada 180°	20	2
TMD2 - 3	Tomada 180°	20	3
TMD13 - 3	Tomada 90°	20	3

DIMENSÕES


PLD1-2 (2P 10A)

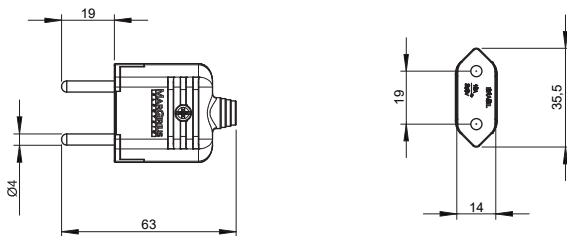


PLD1-3 (2P+T 10A)

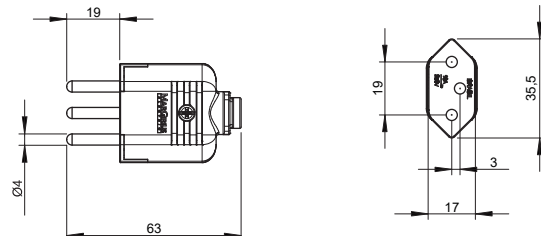


PLD6-2 (2P 10A)

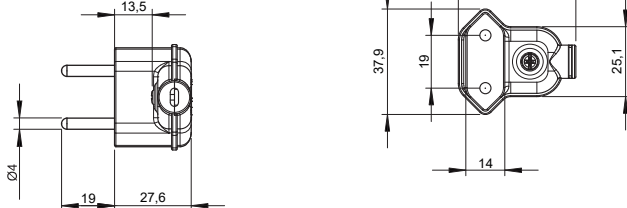


PLD6-3 (2P+T 10A)

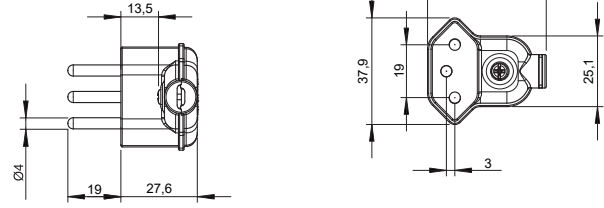

TMD1-2 (2P 10A)

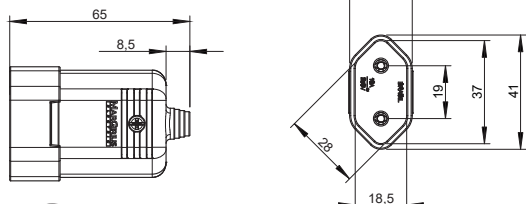

TMD1-3 (2P+T 10A)

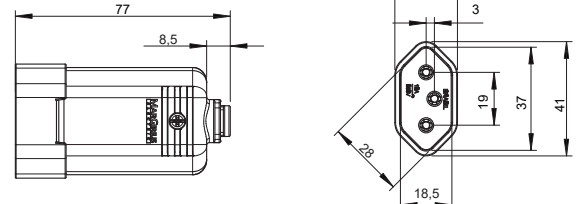

MG
MARGIRIUS

Documento não controlado
Prova 0: 18/04/2024


Aprovação Elizeu [] Sim [] Não

Data


Ass. / Cód

DIMENSÕES


PLD2-2 (2P 20A) / PLD11-2 (2P 10A)

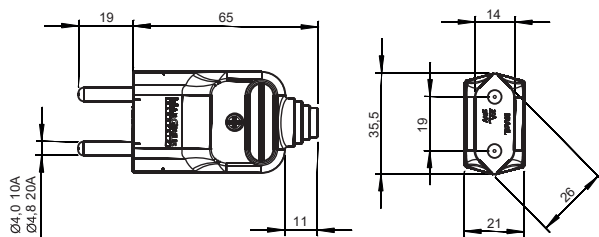


PLD2-3 (2P+T 20A) / PLD11-3 (2P+T 10A)

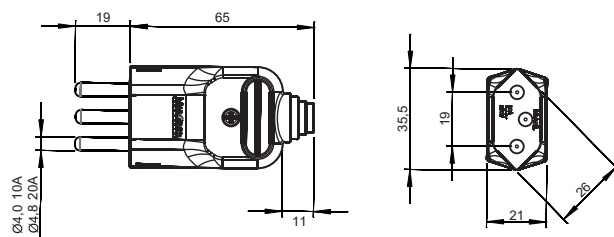


PLD8-2 (2P 20A) / PLD10-2 (2P 10A)

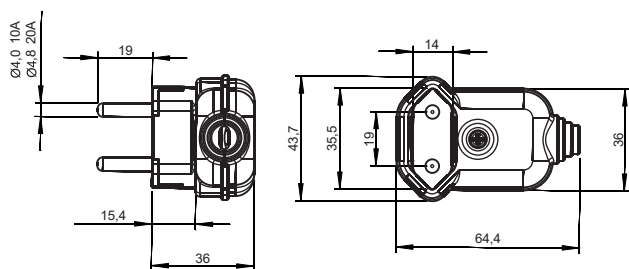


PLD8-3 (2P+T 20A) / PLD10-3 (2P+T 10A)

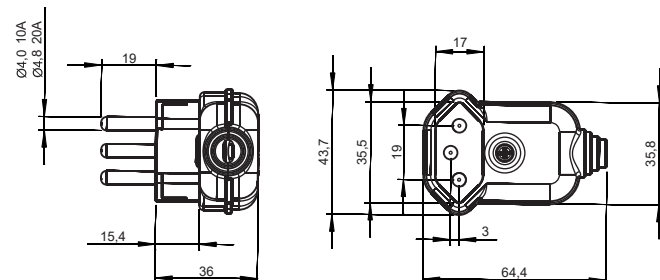


PLD12 / PLD13

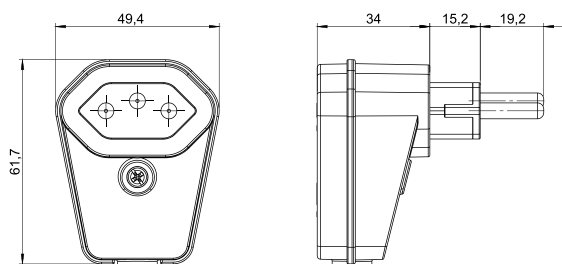


TMD2-2 (2P 20A) / TMD11-2 (2P 10A)

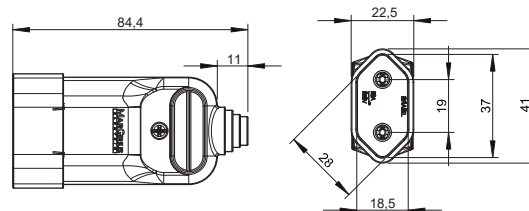


TMD2-3 (2P+T 20A) / TMD11-3 (2P+T 10A)

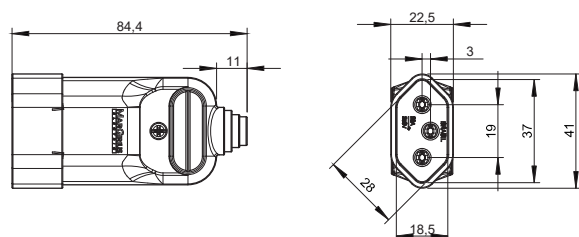

TMD13

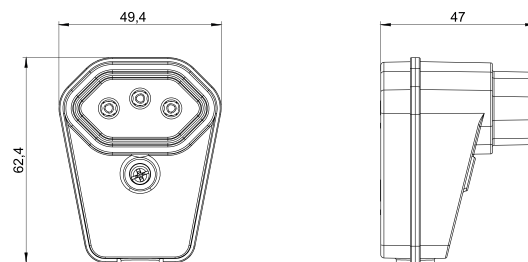

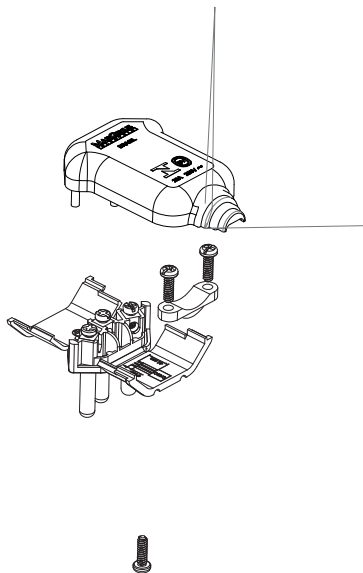

CORES

Branco
Cinza
Preto

BARRA DE CODIFICAÇÃO (PLUGUES)

PLD				
Referência	Configuração		Nº de condutores	Cor
	1		2	
	2		3	
	6			
	8			
	10			
	11			
	12			
	13			

BARRA DE CODIFICAÇÃO (TOMADAS)

TMD				
Referência	Configuração		Nº de condutores	Cor
	1		2	
	2		3	
	11			
	13*			

*Tomada de 90º disponível somente na versão 2P+T 20A.