

FRENTE

Minuterias

Aplicação

Dispositivo que permite manter acesas, por um período de tempo definido, as lâmpadas de um ambiente. Ideal para iluminação temporizada de escadarias, hall, corredores, garagens e outros ambientes que não necessitem de iluminação contínua.

Vantagens

- Economia de energia: as lâmpadas permanecerão ligadas somente quando necessárias.
- Aciona quando desejado e desliga automaticamente.
- Podem ser utilizados com qualquer tipo de lâmpada (incandescente, fluorescente, etc).
- Temporização média de 90 segundos.

Modelo	Linha	Tipo	Tensão	Corrente Nominal	Potência Máxima
MNT-10	Standart	Coletiva ²	Bivolt	10A 127V~ 5A 220V~	500W em 127/220V~
MNT-30	Standart	Toque	127 ou 220V~ ³	10A 127V~ 5A 220V~	500W em 127/220V~
PMNT-200 ¹	Premium	Tecla	Bivolt	10A 127V~ 5A 220V~	1000W em 220V~ 600W em 127V~
PMNT-300 ¹	Premium	Toque	Bivolt	10A 127V~ 5A 220V~	1000W em 220V~ 600W em 127V~

- 1- Minuterias com tecnologia "zero crossing", o que provoca menor desgaste nos contatos e consequentemente maior capacidade e vida útil ao produto.
- 2- Modelo para instalação coletiva: possibilita o acionamento das lâmpadas a partir de vários pontos diferentes.
- 3- Modelos individuais para 127 e 220V~.

Instruções de instalação


-Ligar conforme o esquema constante neste encarte ou no corpo do produto. Caso seja instalada incorretamente, a minuteria poderá ser danificada.

-A bitola dos cabos deve ser compatível com a potência das lâmpadas utilizadas, seguindo os critérios estabelecidos pela norma de instalação elétrica ABNT NBR 5410.


-As lâmpadas utilizadas devem ter a mesma tensão da rede elétrica.
-Em caso de dúvidas ou para maiores informações, consulte o Departamento Técnico MarGirius.

Esquema de ligação

A) Modelo para instalação coletiva (MNT-10)

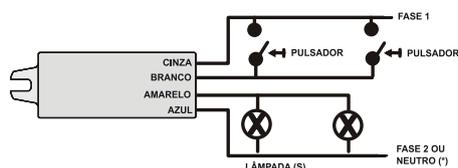

B) Modelos individuais (MNT-30 e PMNT-200/300)

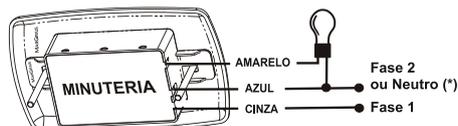

(*) Dependendo da tensão de instalação (127 ou 220V~)



Atenção:

Verifique se a tensão da rede é compatível com a minuteria.

Termo de garantia

Este produto é garantido por 02 anos contra defeitos de fabricação e componentes. Esta garantia somente é válida para produtos não violados, sendo excluídos os defeitos decorrentes de ligações e instalações incorretas, usos não especificados e outros danos causados ao produto.

MG
MARGIRIUS

MAR-GIRIUS CONTINENTAL L.C.E. LTDA
Av. Vicente Zini, 665 | Porto Ferreira-SP | CEP: 13660-000
Televentas ou SAC: 0800 707 3262
email: produto@margirius.com.br | www.margirius.com.br

CP018737_LR3