




CONJUNTO PARA APARATOS/MUEBLES

- Interruptor enciende/apaga y toma 2P+T integrados.
- Producido en materiales termoplásticos.
- Toma 2P+T 10A ó 20A conforme padr n brasile o (NBR 14136).
- Fijaci n a trav s de tornillos con tapas de acabamiento.
- Cables de calibre 0,75mm² para interruptores y tomas 10A y 1,5mm² para tomas 20A.
- F cil instalaci n.
- Disponible en el color blanco o ebony (negro).

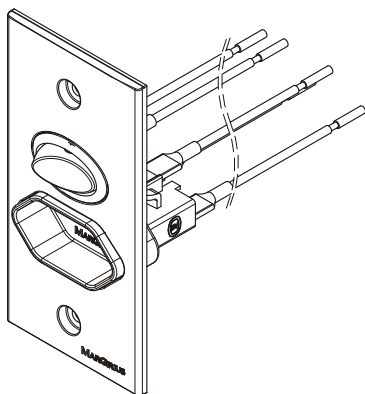


CARACTER STICAS EL CTRICAS

Capacidad el�ctrica		
Modelo	Toma	Interruptor
CM1 - 31 (simples)	10A	6A 120V~ ¹ 3A 250V~ ¹
CM2 - 31 (paralelo)		
CM1 - 32 (simples)	20A	
CM2 - 32 (paralelo)		


¹ Carga resistiva.

DIMENSIONES

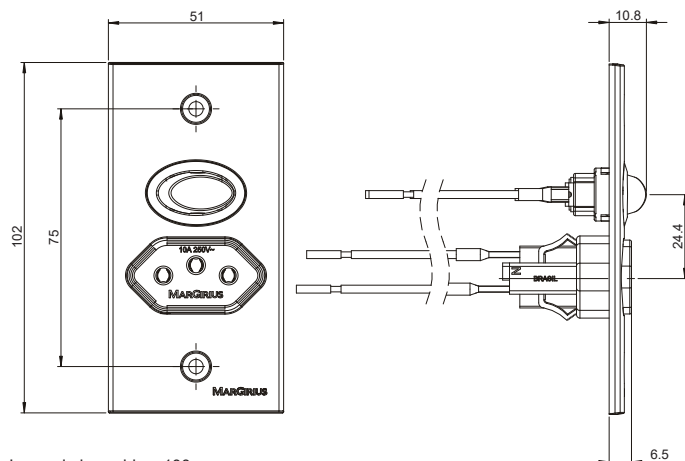

Largo de los cables: 100mm.

ESQUEMA DE CONEXI N

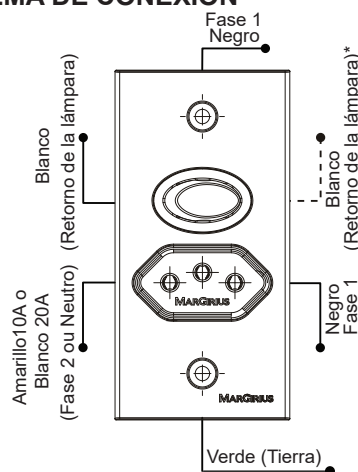


* Disponible en los modelos con interruptor paralelo.

INSTRUCCIONES PARA INSTALACI N

- Antes de iniciar la instalaci n, cert fiquese de que la energ a el ctrica est  apagada.
- Observe el diagrama de conexi n.
- En caso de dudas, consulte un profesional calificado o el Departamento T cnico de MarGirius.

APERTURA PARA ENCAJE

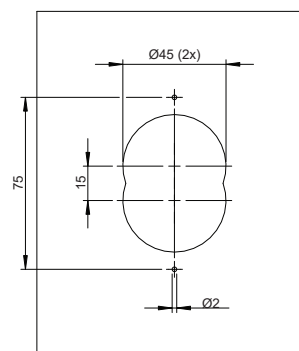

BARRA DE CODIFICA O

CM	modelo	-	3	toma 2P+T	color
	1 (int. simples)		1	(10A)	Blanca
	2 (int. paralelo)		2	(20A)	Ebony (negro)

Obs.: Los colores de los cables pueden ser alterados sin aviso anterior.
Observe las informaciones de los envases antes de la instalaci n.
Los tornillos de fijaci n son disponibilizados con el producto.
Otras opciones de colores y medidas de los cables bajo consulta.