

ENCHUFES Y TOMAS DE CORRIENTE DESMONTABLES DE 10 Y 20 A

ESPECIFICACIONES:

Características eléctricas: 10A o 20A a tensiones de hasta 250~V.
Enchufes con clavijas macizas con salidas de cable de 90° o 180°.
Modelos con prensaestopas regulables por tornillos.
Conexión a conductores mediante contactos de tornillo.
Cumple la norma brasileña para clavijas y tomas de corriente (NBR 14136).
Productos certificados por INMETRO para los requisitos de seguridad por el organismo de certificación Bureau Veritas (BV) - OCP0018.



MODELOS SIN PRENSAESTOPAS: para cables de sección (calibre) de hasta 1,5 mm².

Referencia	Descripción	Corriente nominal (A)	N° de conductores
PLD1 - 2	Enchufe 180°	10	2
PLD1 - 3	Enchufe 180°	10	3
PLD6 - 2	Enchufe 90°	10	2
PLD6 - 3	Enchufe 90°	10	3
TMD1 - 2	Toma	10	2
TMD1 - 3	Toma	10	3



MODELOS CON PRENSAESTOPAS: para cables de sección (calibre) de hasta 2,5 mm².

Referencia	Descripción	Corriente nominal (A)	N° de conductores
PLD10 - 2	Enchufe 90°	10	2
PLD10 - 3	Enchufe 90°	10	3
PLD11 - 2	Enchufe 180°	10	2
PLD11 - 3	Enchufe 180°	10	3
PLD12 - 2	Enchufe 90°	10	2
PLD12 - 3	Enchufe 90°	10	3
PLD2 - 2	Enchufe 180°	20	2
PLD2 - 3	Enchufe 180°	20	3
PLD8 - 2	Enchufe 90°	20	2
PLD8 - 3	Enchufe 90°	20	3
PLD13 - 3	Enchufe 90°	20	3



Referencia	Descripción	Corriente nominal (A)	N° de conductores
TMD11 - 2	Toma 180°	10	2
TMD11 - 3	Toma 180°	10	3
TMD2 - 2	Toma 180°	20	2
TMD2 - 3	Toma 180°	20	3
TMD13 - 3	Toma 90°	20	3

DIMENSIONES



PLD1-2 (2P 10A)





PLD1-3 (2P+T 10A)





PLD6-2 (2P 10A)





PLD6-3 (2P+T 10A)



TMD1-2 (2P 10A)




TMD1-3 (2P+T 10A)




DIMENSIONES


PLD2-2 (2P 20A) / PLD11-2 (2P 10A)

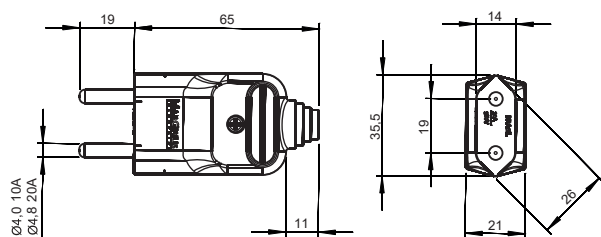


PLD2-3 (2P+T 20A) / PLD11-3 (2P+T 10A)

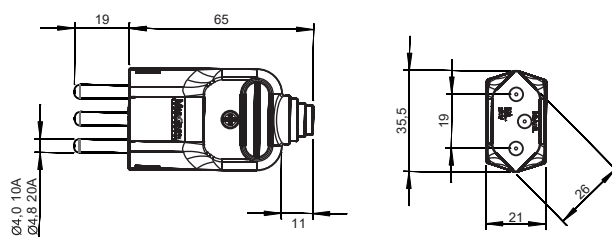


PLD8-2 (2P 20A) / PLD10-2 (2P 10A)

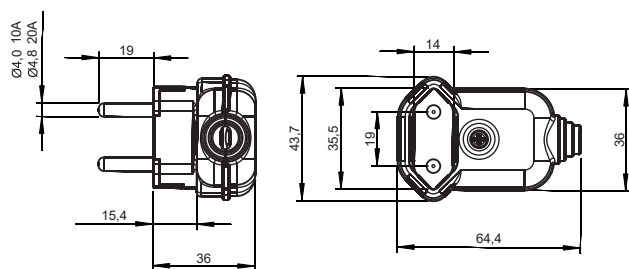


PLD8-3 (2P+T 20A) / PLD10-3 (2P+T 10A)

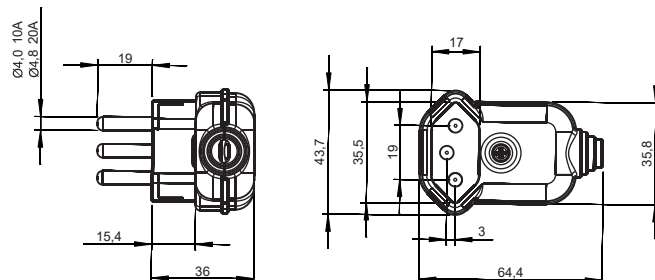


PLD12 / PLD13

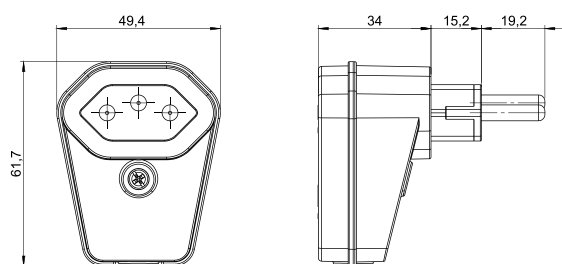


TMD2-2 (2P 20A) / TMD11-2 (2P 10A)

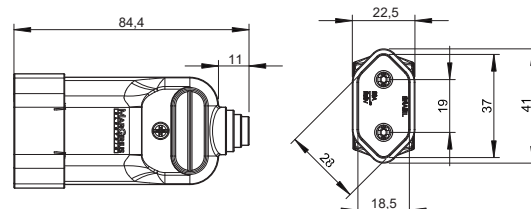


TMD2-3 (2P+T 20A) / TMD11-3 (2P+T 10A)

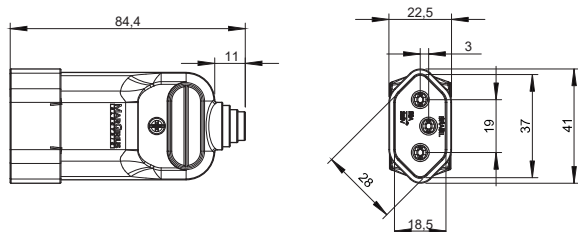


TMD13

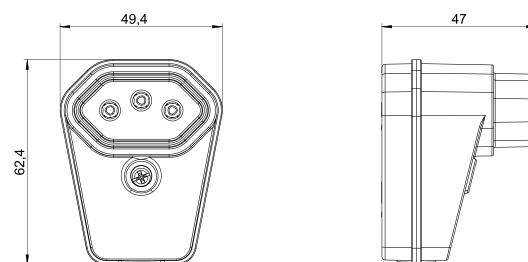

ESQUEMAS DE MONTAJE
PLD8-3
PLD10-3

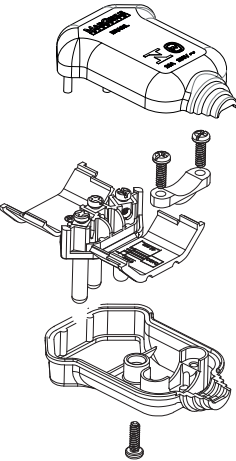


PLD12-3
PLD13-3

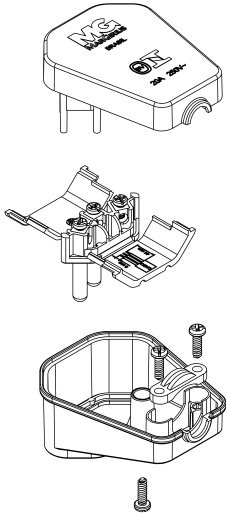


OPCIONES DE MONTAJE
PLD8-3 (2P+T)
PLD10-3 (2P+T)

A) Montaje con la clavija de tierra opuesta a la salida del cable.




B) Montaje con la clavija de tierra en el lado de salida del cable.




PLD12-3 (2P+T)
PLD13-3 (2P+T)


A) Montaje con la clavija de tierra opuesta a la salida del cable.




B) Montaje con la clavija de tierra en el lado de salida del cable.



MODO DE AJUSTE
DE LOS PRENSAESTOPAS*



Cable paralelo
o PP plano



Cable PP
circular

*Sólo para enchufes y tomas de corriente con prensaestopas.

CORES

Blanco
Gris
Negro

BARRA DE CODIFICACIÓN (ENCHUFES)

PLD	☐	☐	☐	☐
Referencia	Configuración	Nº de conductores	Color	
1		2		
2		3		
6				
8				
10				
11				
12				
13				

BARRA DE CODIFICAÇÃO (TOMADAS)

TMD	☐	☐	☐	☐
Referencia	Configuración	Nº de conductores	Color	
1		2		
2		3		
11				
13*				

*Toma de 90° disponible sólo en la versión 2P+T 20A