


PLUGUES E TOMADAS DESMONTÁVEIS 10A e 20A



ESPECIFICAÇÕES:

Características elétricas: 10A ou 20A em tensões de até 250V~.
Plugues com pinos maciços com saída de cabos 90° ou 180°.
Modelos com prensa cabos ajustável por parafusos.
Ligação aos condutores através de contatos parafusados.
Atendem ao padrão brasileiro de plugues e tomadas (NBR 14136).
Produtos Certificados pelo INMETRO no requisito de SEGURANÇA pelo organismo de certificação Bureau Veritas (BV) - OCP0018.

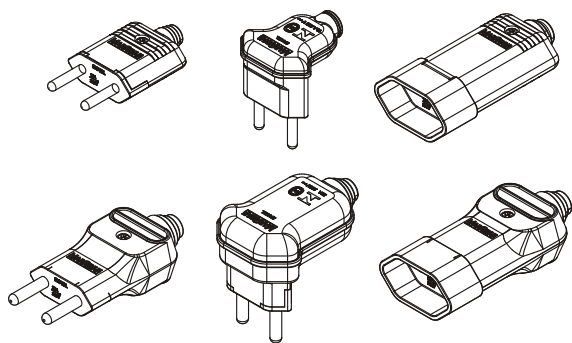

MODELOS SEM PRENSA CABOS: para fios e cabos de seção (bitola) até 1,5mm².

Referência	Descrição	Corrente nominal (A)	Nº de Condutores
PLD1 - 2	Plugue 180°	10	2
PLD1 - 3	Plugue 180°	10	3
PLD6 - 2	Plugue 90°	10	2
PLD6 - 3	Plugue 90°	10	3
TMD1 - 2	Tomada	10	2
TMD1 - 3	Tomada	10	3



MODELOS COM PRENSA CABOS: para fios e cabos de seção (bitola) até 2,5mm².

Referência	Descrição	Corrente nominal (A)	Nº de Condutores
PLD10 - 2	Plugue 90°	10	2
PLD10 - 3	Plugue 90°	10	3
PLD11 - 2	Plugue 180°	10	2
PLD11 - 3	Plugue 180°	10	3
PLD2 - 2	Plugue 180°	20	2
PLD2 - 3	Plugue 180°	20	3
PLD8 - 2	Plugue 90°	20	2
PLD8 - 3	Plugue 90°	20	3



Referência	Descrição	Corrente nominal (A)	Nº de Condutores
TMD11 - 2	Tomada	10	2
TMD11 - 3	Tomada	10	3
TMD2 - 2	Tomada	20	2
TMD2 - 3	Tomada	20	3

DIMENSÕES



PLD1-2 (2P 10A)





PLD1-3 (2P+T 10A)





PLD6-2 (2P 10A)

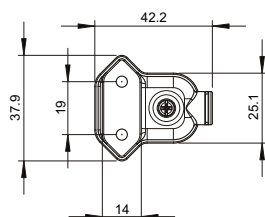



PLD6-3 (2P+T 10A)



TMD1-2 (2P 10A)




TMD1-3 (2P+T 10A)

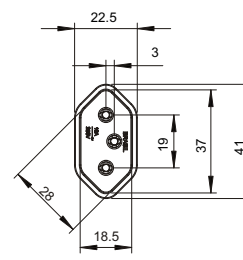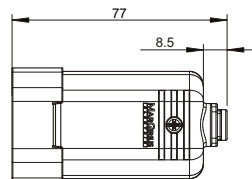


DIMENSIONALES


PLD2-2 (2P 20A) / PLD11-2 (2P 10A)

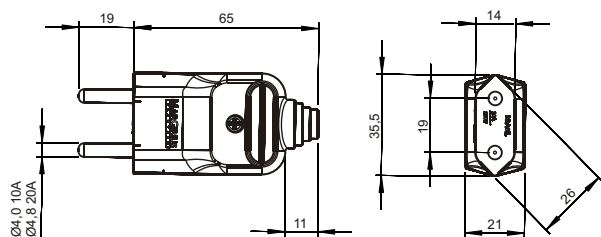


PLD2-3 (2P+T 20A) / PLD11-3 (2P+T 10A)

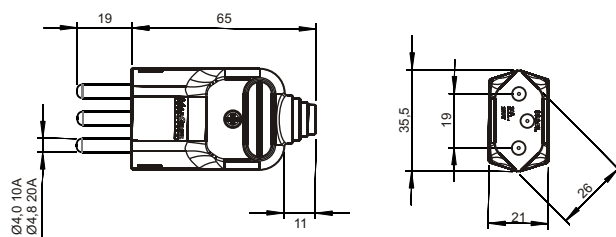


PLD8-2 (2P 20A) / PLD10-2 (2P 10A)

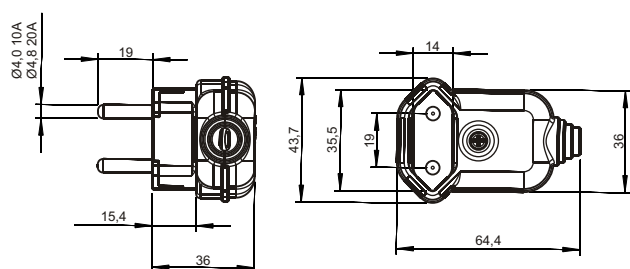

PLD8-3 (2P+T 20A) / PLD10-3 (2P+T 10A)

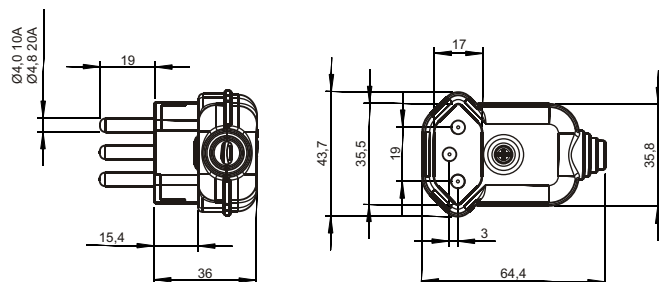

TMD2-2 (2P 20A) / TMD11-2 (2P 10A)

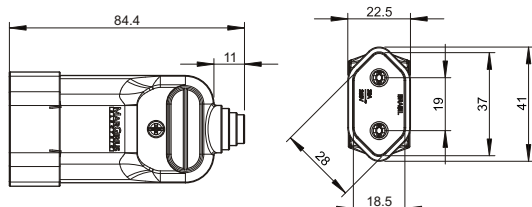

TMD2-3 (2P+T 20A) / TMD11-3 (2P+T 10A)



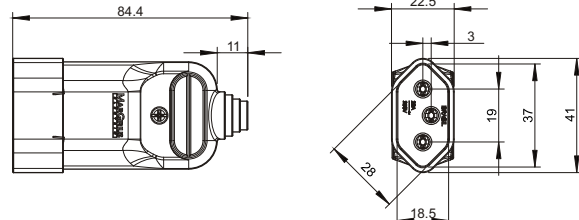


DIAGRAMA DE CONEXIÓN PLD8 / PLD10

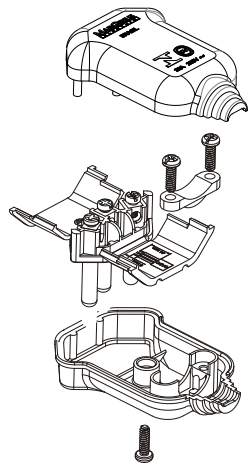


OPCIONES DE MONTAJE PLD8-3 (2P+T) PLD10-3 (2P+T)


A) Montaje con perno tierra opuesto a la salida del cable:




B) Montaje con perno tierra al lado de la salida del cable:



MODO DE AJUSTE DEL PRESA CABLES*



Cables más pequeños de calibre



Cables de alambre más grandes

*Sólo enchufes y tomas con presa cables.

COLORES

Azul
Beige
Blanco
Gris
Grafito
Naranja
Mostaza
Negro
Rosa
Violeta
Verde
Rojo

Obs.: Opciones de colores bajo consulta

GUÍA DE CODIFICACIÓN (ENCHUFES)

Referencia	Tipo de perno	Numero de conductores	Colores
PLD	☐	☐	☐
1	2		
2	3		
6			
8			
10			
11			

GUÍA DE CODIFICACIÓN (TOMACORRIENTES)

Referencia	Tipo de receptáculo	Numero de conductores	Colores
TMD	☐	☐	☐
1	2		
2	3		
11			