


KIT CONTROL REMOTO PTRX-151 CON PORTALÁMPARAS

- Simple y práctico sistema de automatización residencial/comercial que permite el accionamiento a la distancia (vía control remoto) de lámparas con rosca E27.
- Sistema easy on: reduce la corriente al accionamiento de la lámpara, alargando la vida útil.
- Fácil instalación
- Equipo de radiación restringida homologado por ANATEL



DIMENSIONES

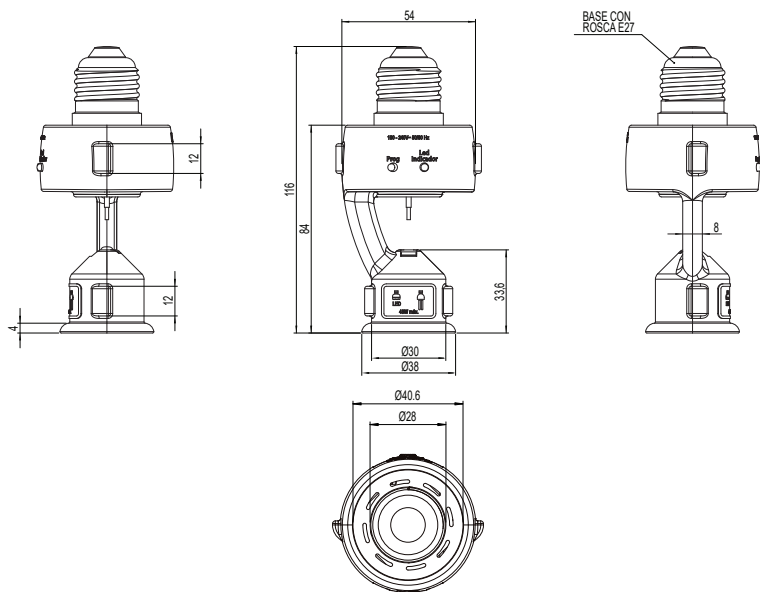


CAPACIDAD ELÉCTRICA

Tipo de lámpara	Tensión 127V~ / 220V~
Incandescente	100W
Halógena	60W
Fluorescente / Compacta	48W
LED	48W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tensión de alimentación: Bivolt automático (100 a 240V~)
- Tipo de codificación: Code Learning
- Frecuencia de operación: 433,92 MHz
- Alcance de 20m (sin obstáculos)
- Temperatura de operación: 0 a 40° C
- Consumo en reposo: <0,35W
- Peso máximo de la lámpara: 300g
- Número máximo de controles programables: 40


INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN

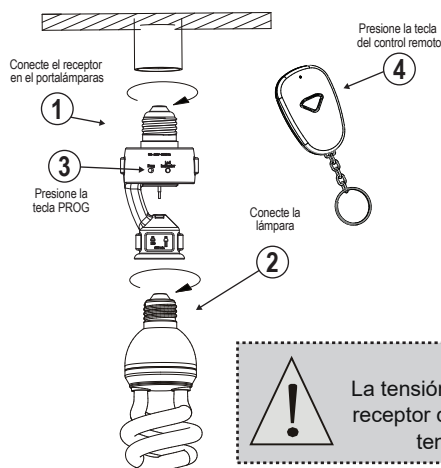

Atención
La tensión de la lámpara conectada al receptor deberá ser compatible con la tensión de alimentación.

MÓDULO ACTUADOR ⁽¹⁾

Para accionamiento del receptor a través de interruptores, adquiera el módulo actuador de MarGirius, que permite el accionamiento a la distancia del receptor a través de interruptores de tipo pulsador, sin la necesidad de conexiones de hilos de los interruptores hasta el receptor, facilitando la instalación. Permite el accionamiento de hasta 3 kits control remoto

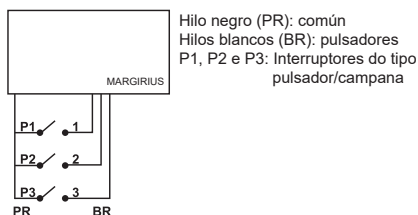

BARRA DE CODIFICACIÓN

KIT CONTROL REMOTO ⁽²⁾

□□□□ - □□□□

Modelo
PTRX--151

MG
MARGIRIUS

¹ El módulo actuador, modelo PTX-340, es vendido separadamente.

² El Kit Control Remoto viene con un control remoto de tecla, modelo PTX-120.