


RELÉ FOTOELETÓNICO COMPACTO

Para el control automático de lámparas y luminarias según las variaciones de la luz natural.

Relés tipo EC (se encienden por la noche), con contactos que permanecen encendidos durante la noche y apagados durante el día.

Ideal para casas de campo, residencias, aparcamientos, jardines, farolas, condominios y otros lugares.

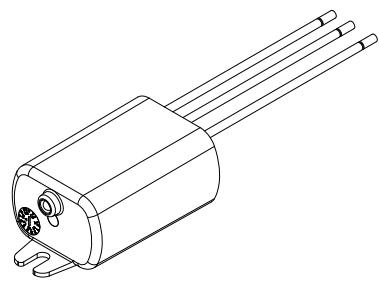

CAPACIDAD ELÉCTRICA

Modelos	Lámparas		Incandescente o mixta	LED*	Otras cargas
	127V~	220V~	127/220V~	127V~	220V~
RFE-05	250W	250W	70W	600VA	600VA
RFE-10	500W	500W	125W	1200VA	1200VA
RFE-11	1000W	1000W	200W	1200VA	1800VA

* No instale más de 7 lámparas LED en el mismo relé.

DIMENSIONES



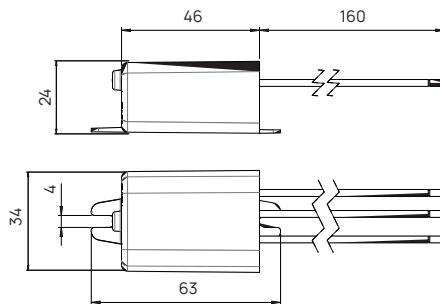


DIAGRAMA DE CONEXIÓN

a) Para el control automático:

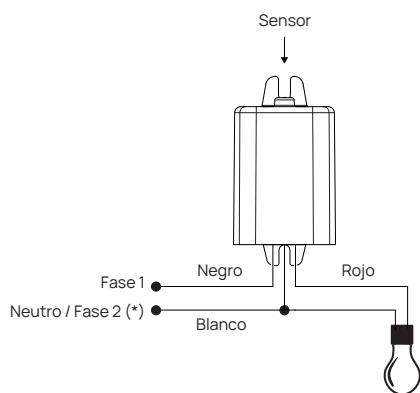

b) Para control automático y manual: El interruptor permite que las lámparas permanezcan apagadas durante la noche, si es conveniente.

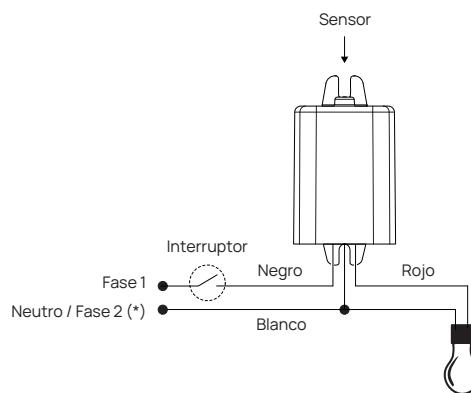

(*) Según red eléctrica local.

Nota.: Los colores de los cables pueden ser modificados sin previo aviso.

GUÍA DE CODIFICACIÓN

RFE - □□

Modelo

05
10
11