

# CONJUNTO PARA APARELHOS/MÓVEIS

- Interruptor liga/desliga e tomada 2P+T integrados.
- Produzido em materiais termoplásticos.
- Tomada 2P+T 10A ou 20A conforme padrão brasileiro (NBR 14136).
- Fixação através de parafusos com tampas de acabamento.
- Cabos de bitola 0,75mm<sup>2</sup> para interruptores e tomadas 10A e 1,5mm<sup>2</sup> para tomadas 20A.
- Fácil instalação.
- Disponível nas cores branca ou ebony (preto).





## CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Capacidade elétrica		
Modelo	Tomada	Interruptor
CM1 - 31 (simples)	10A	6A 120V~ <sup>1</sup> 3A 250V~ <sup>1</sup>
CM2 - 31 (paralelo)		
CM1 - 32 (simples)	20A	
CM2 - 32 (paralelo)		


<sup>1</sup> Carga resistiva.

## DIMENSÕES

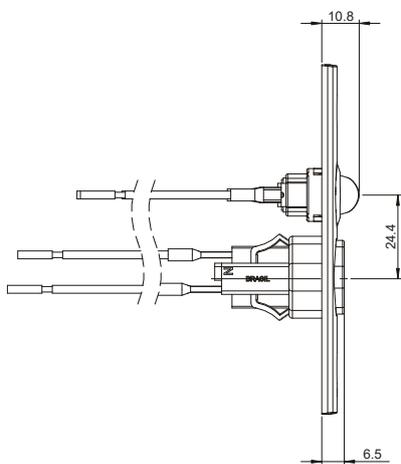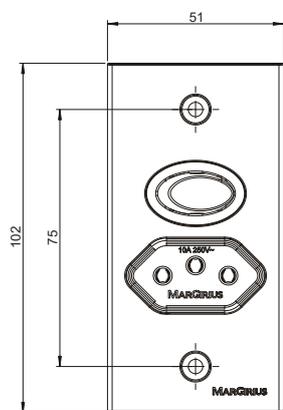

Comprimento dos cabos: 100mm.

## ESQUEMA DE LIGAÇÃO

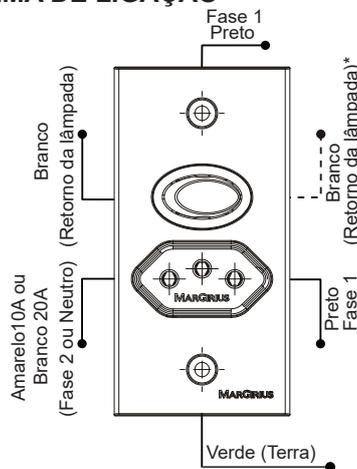


\* Disponível nos modelos com interruptor paralelo.

## INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO

- Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que a energia elétrica está desligada.
- Observe o esquema de ligação.
- Em caso de dúvidas consulte um profissional qualificado ou o Departamento Técnico MarGirius.

## RASGO PARA ENCAIXE

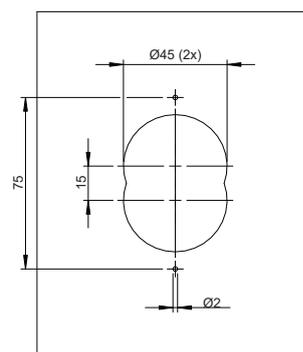

## BARRA DE CODIFICAÇÃO

<b>CM</b>	□	-	<b>3</b>	□	□
	modelo		tomada 2P+T		cor
	1 (int. simples)		1(10A)		Branca
	2 (int. paralelo)		2(20A)		Ebony (preto)

Obs.: As cores dos cabos podem ser alteradas sem prévio aviso. Observe as informações da embalagem antes da instalação. Os parafusos de fixação são fornecidos com o produto. Outras opções de cores e comprimentos dos cabos sob consulta.