





LED DRIVERS DE CORRIENTE SERIE LDC- 600

Para plafones y paneles
Corriente de salida constante
Alta eficiencia
Larga vida útil: 50.000 h con $T_c = 70^\circ\text{C}$
Protección contra cortocircuito, sobrecarga y circuito abierto
Fabricados con componentes electrónicos de alta calidad

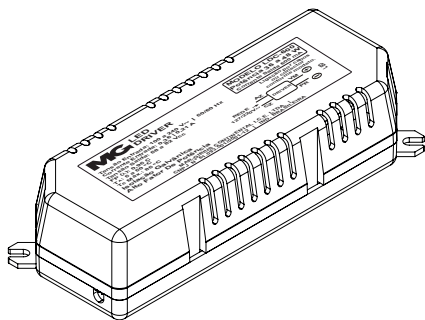

SERIE LDC-600


- Autovolt: 100 a 240 V~ 50/60 Hz
- Corriente de salida constante: 600 mA
- Temperatura ambiente de instalación (T_A): 5 a 50°C
- Máxima temperatura de la caja (T_c): 85°C

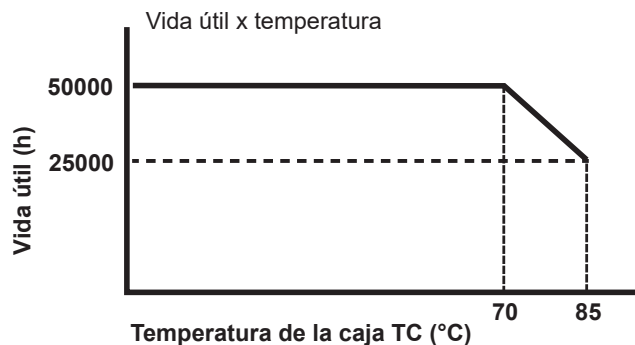

Producto	Potencia de salida (W)	Tensión de salida (VCC)	Factor de potencia	Corriente de salida (mA)	Corriente máxima de entrada (A)	Eficiencia en 127V (%)	Eficiencia en 220V (%)	THD total (%)	Grado de protección	Circuito	Medidas
LDC-600	36 a 48	58 a 82	0,95	600	0,36 0,21	90	92	18	IP20	aislado	1

DIMENSIONES

Tamaño
1

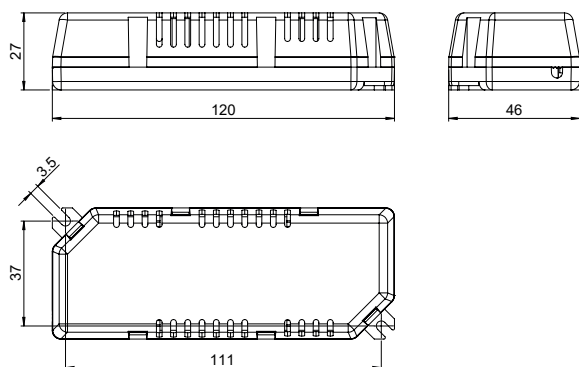

ESQUEMA DE CONEXIÓN



Obs.: Conexión por cables o conector conforme modelo.
Atención: No conectar el plafón con el driver con energía.

FACTOR DE POTENCIA AF – Alto factor (0,95)	TENSIÓN 6 – Autovolt (100 a 240 V~)	POTENCIA DE SALIDA P1 – 36 a 48W	
CIRCUITO I1 – Aislado (aislamiento galvánico)	DIMERIZACIÓN (control de intensidad) D0 – No controlable	CONEXIÓN C1 – Cables C2 – Conector	GRADO DE PROTECCIÓN G1 – IP20

BARRA DE CODIFICACIÓN

LDC -	600	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
corriente de salida en mA	factor de potencia AF	tensión de entrada 6 - autovolt	potencia P1 - 36 a 48 W	circuito I1 - aislado	dimerización D0 - no controlable	conexión C1 - cables C2 - conector	grado de protección G1 - IP20	