


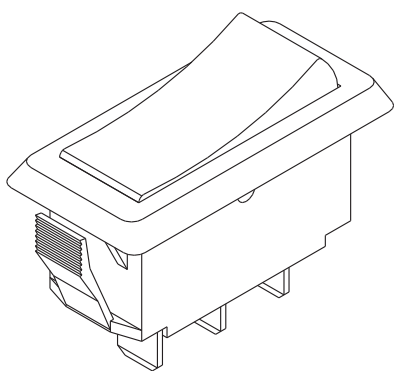

SERIE 21.000

INTERRUPTORES DE TECLA

ESPECIFICACIONES:

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 15A con carga resistiva en 120VCA o 10A con carga resistiva en 250VCA (Contacto Q).

RESISTENCIA DE CONTACTO: máximo de 20 miliohms con aplicación de 1A en VCC.

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO: mínimo de 1.000 megaohms.

RIGIDEZ DIELECTRICA: 1.000V(RMS) para 1 minuto (mínimo).




TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0°C a 55°C.

interruptores
para aparejos

REFERENCIAS


Referencia		
21.101	ABIERTO	ABIERTO
21.108	ABIERTO	(ABIERTO)
21.123	ABIERTO	CERRADO
21.127	(ABIERTO)	CERRADO
21.129	ABIERTO	(CERRADO)

() Momentáneo

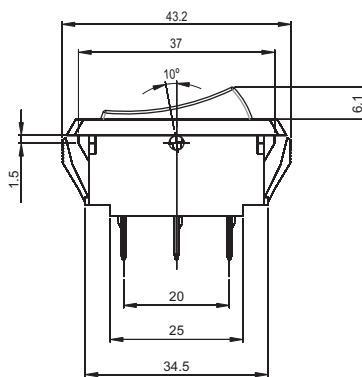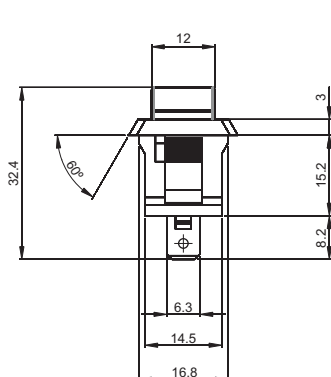


MARCO

M1# - estándar




ACTUADOR

T4# - tecla lisa



RASGO PARA ENCAJE



CONTACTOS

S - Standard

4A con carga resistiva em 120VCA.
2A con carga resistiva em 250VCA.

Q

15A con carga resistiva em 120VCA.
10A con carga resistiva em 250VCA.

B

10A con carga resistiva em 120VCA.
6A con carga resistiva em 250VCA.

G

20A con carga resistiva em 120VCA.
15A con carga resistiva em 250VCA.

- COLORES

Obs.: Substituir # por el código del **color** deseado.

A - azul

B - blanco

C - amarillo

D - verde

E - rojo


F - negro - (estándar)

G - gris

H - marrón

TERMINAL

E3 - faston 6,3 x 0,8



GUÍA DE CODIFICACIÓN



Referencia



marco
M1#



actuador
T4#



terminal
E3



contacto
S
B
Q
G

Obs.: La no substitución del # por el código de color en los renglones marco y actuador, implicará en la opción de color **F** (negro estándar).