




MÓDULOS DE COMANDO

- Módulos de comando para motores monofásicos.
- Aplicação em máquinas que requerem dispositivos para impedir o funcionamento automático na energização.
- Modelos MC-01 e MC-02 resinados, resistentes à umidade e não isolado da rede elétrica.
- Modelos MC-03 e MC-04 com conexões das botoeiras em baixa tensão (24V), isoladas galvanicamente da rede elétrica.

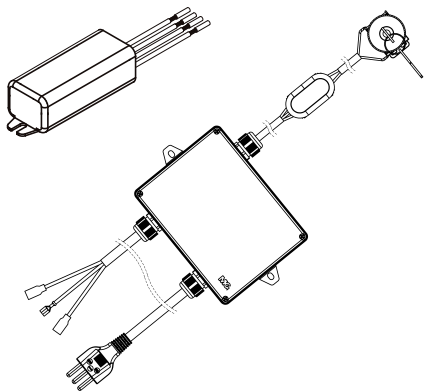

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


- Temperatura de trabalho: 0 a 55 °C
- Vida elétrica: 50.000 ciclos
- Capacidade elétrica:

Modelo	Corrente [A] *	Potência [CV]	
		127V~	220V~
MC-01	6	1/4	1/2
MC-02	12	1/2	1
MC-03	-	1	1
MC-04	-	2	2

*Carga resistiva


DIMENSIONAIS [mm]

MC-01
MC-02




Modelo	A	L	C
MC-01	24	30	70
MC-02	33	44	81

MC-03
MC-04

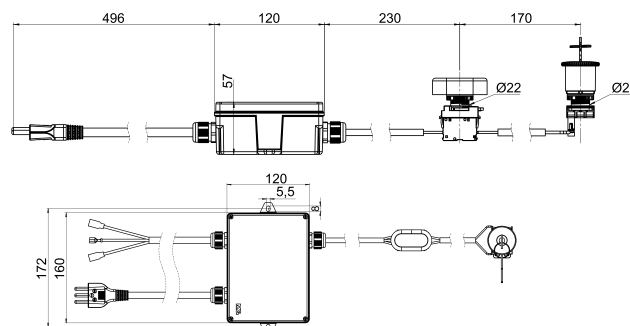



ESQUEMAS DE LIGAÇÃO



Utilize interruptores do tipo pulsador (momentâneo) para acionamento do módulo de comando, sendo:

- Pulsador NA: para ligar o módulo
- Pulsador NF: para desligar o módulo

Para desligar os módulos, utilize quantos pulsadores e/ou contatos forem necessários, ligando-os em série:

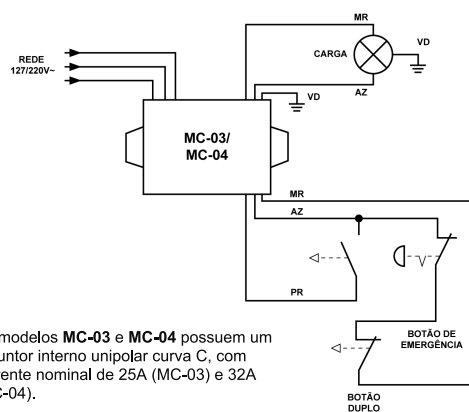

Os modelos MC-03 e MC-04 possuem um disjuntor interno unipolar curva C, com corrente nominal de 25A (MC-03) e 32A (MC-04).

BARRA DE CODIFICAÇÃO

MC - ☐ ☐

01
02
03
04

Outras configurações estão disponíveis sob consulta.

As cores dos cabos podem ser alteradas sem prévio aviso. Observe o corpo do produto antes da instalação.

A inversão dos fios pode causar funcionamento indevido ou mesmo danificar o produto.