


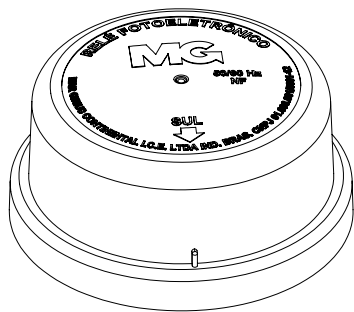

RELÉS FOTOELETRÔNICOS Normalmente fechados


Para o comando automático de lâmpadas e luminárias, a partir das variações da luz natural.

Relés tipo LN (liga à noite), com contatos que permanecem ligados durante à noite e desligados durante o dia.


Indicados para casas de campo, residências, estacionamentos, jardins, postes, condomínios e outros locais.



MODELOS



RFE-80
Com cabos
(Suporte plástico)



RFE-91
Com conector padrão ABNT NBR-5123

CARACTERÍSTICAS

Bivolt automáticos: 127/220V~ 50/60 Hz

Temperatura de operação: -5 a 50°C


CAPACIDADE ELÉTRICA

Lâmpadas Modelos	Incandescente ou Mista		Fluorescente ou compacta		LED*
	127V~	220V~	127V~	220V~	127/220V~
RFE-80 91	600W	1000W	125W	250W	125W


* Não instale mais de 7 lâmpadas, luminárias ou refletores led no mesmo relé.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

A) Para comando automático




B) Para comando automático e manual: o interruptor permite que as lâmpadas permaneçam desligadas à noite, se for conveniente.

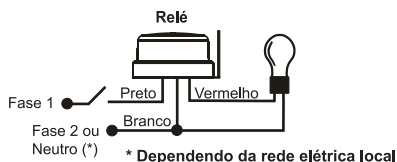


* Dependendo da rede elétrica local

Obs.: As cores dos cabos podem ser alteradas sem prévio aviso.
Observe o manual do produto antes da instalação.


DIMENSÕES



RFE-80
Vista lateral



RFE-80
Vista superior



RFE-91

TENSÃO

6 - Bivolt

EMBALAGEM

P - Saco plástico

OPCIONAIS*



Referência: **BS1**
(Suporte metálico)



Referência: **BS2**
(Suporte plástico)

* Tomadas para o modelo RFE-91. Fornecidas separadamente.

BARRA DE CODIFICAÇÃO

RFE -	Modelo	Tensão	Programação	Embalagem
	80	6	P0	P
	91			