

SERIE 46.000

INTERRUPTOR PUSHBUTTON

ESPECIFICACIONES:

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 12(10)A en 250V~. (Contacto B)

RESISTENCIA DE CONTACTO: máximo de 20 miliohms con aplicación de 1A en VCC.

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO: mínimo de 1.000 megaohms.

RIGIDEZ DIELECTRICA: 1.250V(RMS) para 1 minuto (mínimo).

TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0°C a 100°C.


interruptores
para aparos



Producto Certificado*



*Bajo consulta



REFERENCIAS


Unipolares

Referencia	ABIERTO	CERRADO
46123	ABIERTO	CERRADO
46127	ABIERTO	CERRADO

Bipolares

Referencia	ABIERTO	CERRADO
46223	ABIERTO	CERRADO
46227	ABIERTO	CERRADO



() Momentáneo

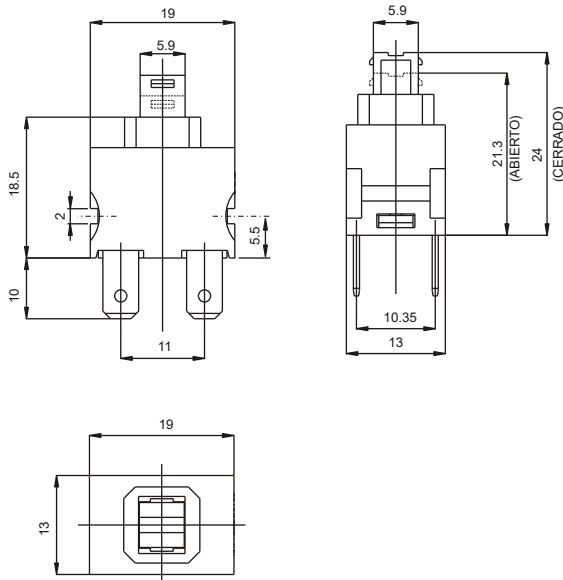

CAJA

C1- (estándar)



C2



ACTUADOR

A1

A2





Obs.: El actuador A2 puede ser utilizado solamente con caja C1.

TERMINAL

W1 - Radiales - 4,8 x 0,8

W2 - Axiales - 4,8 x 0,8




CONTACTO

B

12(10)A 250V~ (10.000 ciclos)

10(8)A 250V~ (50.000 ciclos)

RASGO PARA ENCAJE



GUÍA DE CODIFICACIÓN

□ □ □ □ □	□ □	□ □	□ □	□
Referencia	caja	actuador	terminal	contacto
	C1	A1	W1	B
	C2	A2	W2	