

KIT CONTROL REMOTO PTRX-331 - 3 CANALES PTRX-431 - 4 CANALES

Sistema de automatización residencial/comercial que permite el accionamiento a la distancia (vía control, remoto) de lámparas, ventiladores y otros equipos electroelectrónicos.

Equipamiento de radiación restringido homologado por ANATEL.




ESPECIFICACIONES	
Tensión de alimentación	Autovolt (100 a 240V~)
Carga máxima por canal	500W (carga resistiva)*
Frecuencia de operación	433,92 MHz
Sistema de codificación	Code Learning
Alcance	60 metros sin obstáculos
Temp. ambiente máxima	50°C

*En el caso de lámparas, utilice la tabla abajo:

Tipo de lámpara ¹	Tensión	
	127V~	220V~
Incandescente / Halógena	500W	700W
Fluorescente / Compacta	125W	250W
LED ²	125W	125W

1 - para el accionamiento de lámparas de vapor metálico, sodio, mercurio o mixta, utilice dispositivos auxiliares, como contactores.
2 - No instale más de 7 lámparas o luminarias de LED en el mismo canal.


ESQUEMA DE CONEXIÓN

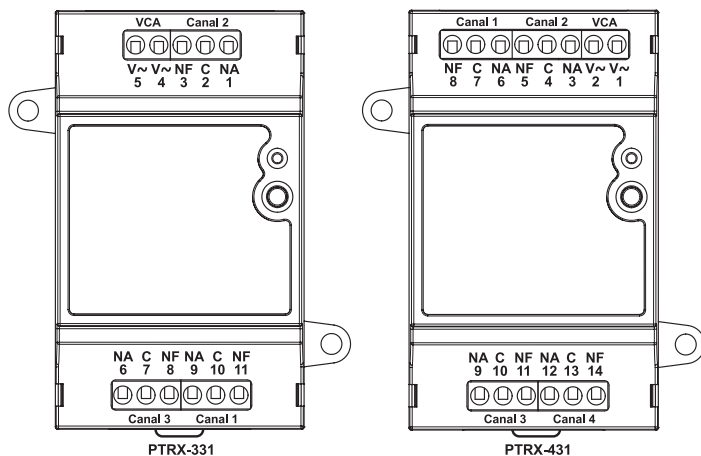

4 e 5:
Terminales para alimentación 127/220V~
9 (NA), 10 (común) e 11 (NF):
Terminales canal 1
1 (NA), 2 (común) e 3 (NF):
Terminales canal 2
6 (NA), 7 (común) e 8 (NF):
Terminales canal 3

1 e 2:
Terminales para alimentación 127/220V~
3 (NA), 4 (común) e 5 (NF):
Terminales canal 2
6 (NA), 7 (común) e 8 (NF):
Terminales canal 1
9 (NA), 10 (común) e 11 (NF):
Terminales canal 3
12 (NA), 13 (común) e 14 (NF):
Terminales canal 4

DIMENSIONES

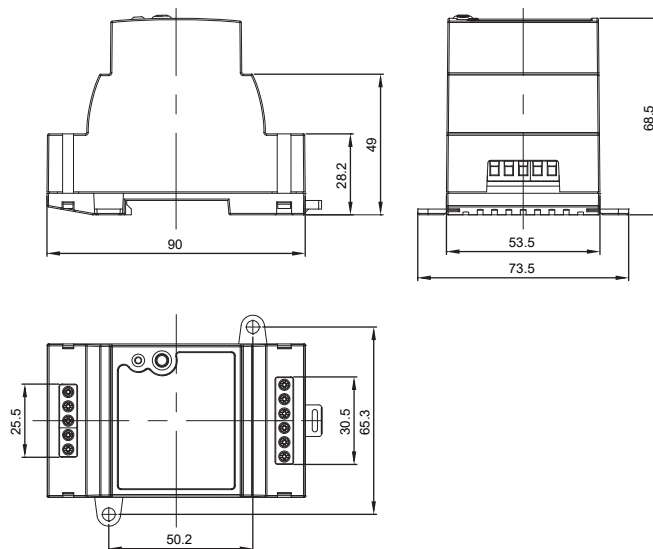

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fijación en cuadros no metálicos (con trillos DIN) o en paredes (abas de fijación).
- Posibilidad de accionamiento vía interruptores del tipo pulsador, a través del módulo actuador PTX-340 (vendido por separado)
- Canales independientes.
- Programación de hasta 40 controles por receptor.
- Fuente de alimentación interna.
- Controles adicionales vendidos por separado.
- Modos de operación del receptor: con retención (biestable) o sin retención/pulsar (monoestable).
- Contactos aislados de la red eléctrica, que permiten el encendido de cargas con tensiones diferentes de la tensión de alimentación del receptor.
- Bivolt automático - facilita la instalación.

BARRA DE CODIFICACIÓN

□□□□ - □□□□

Modelo

PTRX-331 (3 canales)*
PTRX-431 (4 canales)

* El Kit Control Remoto PTRX-331 es vendido con un control remoto con 3 teclas para accionamiento del receptor e 1 tecla para el uso en portones electrónicos y otros dispositivos compatibles.

Obs.: En la instalación de más de 1 receptor, la distancia mínima entre ellos debe ser de 1 metro.