

Producto Certificado*



*Bajo consulta

SERIE 50.000

INTERRUPTORES PUSHBUTTON

ESPECIFICACIONES:

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 0,5(0,5)A en 250V~. (Conctato S)

RESISTENCIA DE CONTACTO: máximo de 20 miliohms con aplicación de 1A en VCC.

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO: mínimo de 1.000 megaohms.

RIGIDEZ DIELECTRICA: 1.250V(RMS) para 1 minuto (mínimo).

TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0°C a 85°C.


interruptores
para aparejos



REFERENCIAS


Referencia			Function
50.108	(ABIERTO)	ABIERTO	IR
50.127	(ABIERTO)	CERRADO	NA
50.129	(CERRADO)	ABIERTO	NF

() Momentáneo

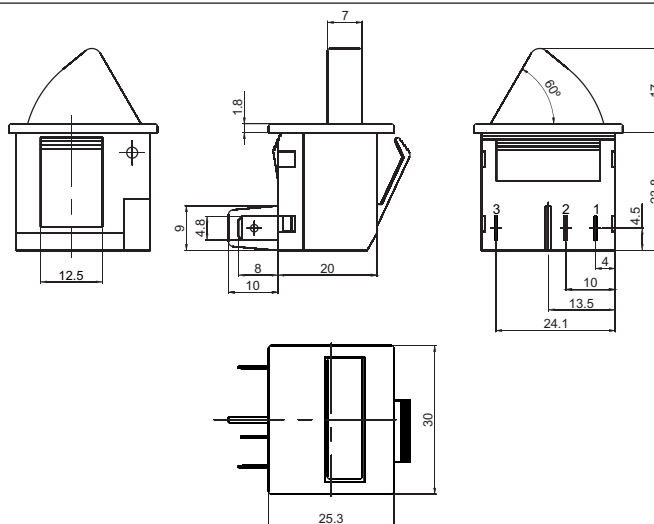


MARCO

M1#




ACTUADORES

A1#




A2#



TERMINAL

E2 - Faston - 4,8 x 0,5



CONTACTO


S - Stándard
0,5(0,5)A 250V~ (100.000 ciclos)

- COLORES

Obs.: Sustituir # por el código del **color** deseado.

A - azul
B - blanco
C - amarillo
D - verde
E - rojo
F - negro - (Stándard)
G - gris
H - marrón

RASGO PARA ENCAJE



GUÍA DE CODIFICACIÓN

59.129

Referencia



marco
M1#



actuador
A1#
A2#



terminal
A2



contacto
S