




SÉRIE 51.000

INTERRUPTORES ROTATIVOS

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 5(5)A en 127V~ y 3(3)A en 250V~. (Contacto Y)

RESISTENCIA DE CONTACTO: máximo de 20 miliohms con aplicación de 1A en VCC.

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO: mínimo de 1.000 megohms.

RIGIDEZ DIELECTRICA: 1.000V(RMS) para 1 minuto (mínimo).

TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0°C a 85°C

interruptores
para aparatos




Producto Certificado



REFERENCIAS


Standard

Referencia	Posición Inicial	Cantidad de Posiciones Abiertas	STANDARD
51.001	CERRADO	1	
51.002	CERRADO	2	
51.003	CERRADO	3	
51.004	CERRADO	4	
51.005	CERRADO	5	



Con momentáneo

Referencia	Posición Inicial	Posición Momentánea	Cantidad de Posiciones Abiertas	MOMENTÁNEO
51.011	CERRADO	(1P)	1	
51.012	CERRADO		2	
51.013	CERRADO	(1P)	3	
51.014	CERRADO	(1P)	4	
51.015	CERRADO	(1P)	5	

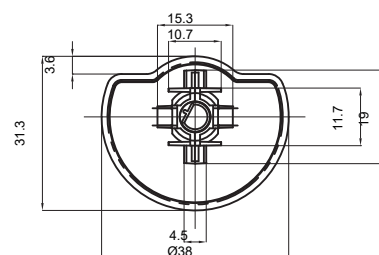

() Momentáneo


ACTUADORES

A1




FIJACIÓN

B2 - FIJACIÓN POR TRABA



RASGO PARA ENCAJE



OBS.: La opción B2 exige el grosor del panel igual a 2.1mm.

TERMINALES

S1 - 2.8X0.5

S2 - 2.8X0.5

S3 - 2.8X0.5

E4 - FASTON 2.8X0.5



CONTACTO

Y

5(5)A en 127V~

3(3)A en 250V~

Otras opciones bajo consulta.

GUÍA DE CODIFICACIÓN

□□□□□	□□	□□	□□	□
Referencia	actuador	fijación	terminal	contacto
	A1	B2	S1 S2 S3 E4	Y

MG[®]
MARGIRIUS