


# RELÉS FOTOELETRÔNICOS COMPACTOS

Para o comando automático de lâmpadas e luminárias, a partir das variações da luz natural.

Relés tipo LN (liga à noite), com contatos que permanecem ligados durante à noite e desligados durante o dia.

Indicados para casas de campo, residências, estacionamentos, jardins, postes, condomínios e outros locais.

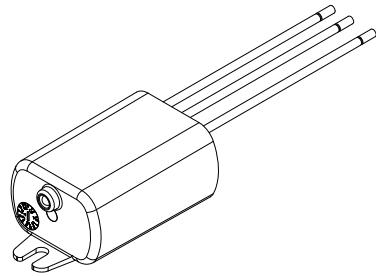


## CAPACIDADE ELÉTRICA

Lâmpadas Modelos	Incandescente ou Mista		LED*	Outras cargas	
	127V~	220V~	127/220V~	127V~	220V~
RFE-05	250W	250W	70W	600VA	600VA
RFE-10	500W	500W	125W	1200VA	1200VA
RFE-11	1000W	1000W	200W	1200VA	1800VA

\* Não instale mais de 7 lâmpadas, luminárias ou refletores LED no mesmo relé.



## DIMENSÕES

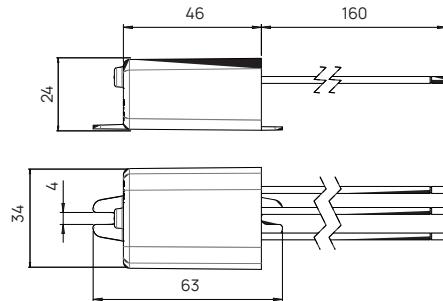

## ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

a) Para comando automático:

b) Para comando automático e manual: O interruptor permite que as lâmpadas permaneçam desligadas à noite, se for conveniente.

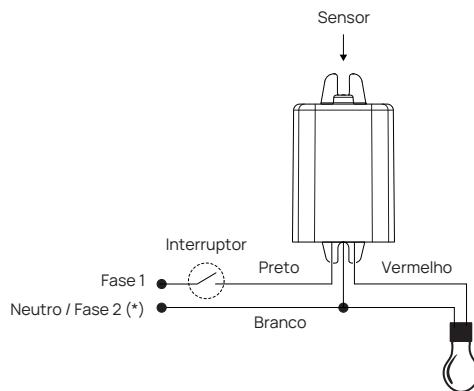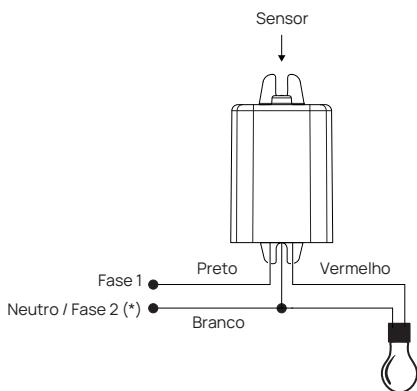

(\*) Dependendo da rede elétrica local.

Obs.: As cores dos cabos podem ser alteradas sem prévio aviso.

## BARRA DE CODIFICAÇÃO

RFE - □□

Modelo

05  
10  
11