


SÉRIE 26.000

INTERRUPTORES ROTATIVOS

interruptores
para aparelhos

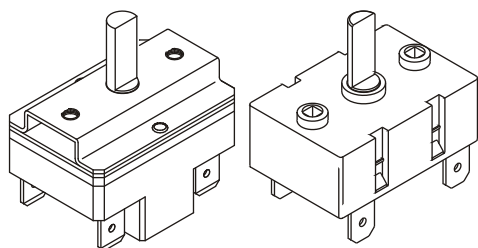

ESPECIFICAÇÕES:

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 15A com carga resistiva em 120VCA ou 10A com carga resistiva em 250VCA (Contato S).

RESISTÊNCIA DE CONTATO: máximo de 20 miliohms com aplicação de 1A em VCC.

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: mínimo de 1.000 megaohms.

RIGIDEZ DIELÉTRICA: 1.000V(RMS) para 1 minuto (mínimo).

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C a 55°C.

REFERÊNCIAS

Unipolares

Referência	Pos 1	Pos 2	Pos 3
26.101	LIGA	..	LIGA
26.103	LIGA	DESL	LIGA
26.123	LIGA	..	DESL

Bipolares

Referência	Pos 1	Pos 2	Pos 3
26.201	LIGA	..	LIGA
26.221	DESL	LIGA	LIGA
26.223	LIGA	..	DESL




ATUADORES

Suporte metálico

parafuso 5/32" - 32 fios

A1 - 2 posições

A2 - 3 posições






Suporte em termoplástico


N1 - 2 posições

N2 - 3 posições

parafuso 5/32" - 32 fios



EIXO



E1 - fresado

14,5mm x Ø6,35mm

E2 - fresado

17,0mm x Ø6,00mm
(somente para N1)


E3 - fresado

22,0mm x Ø6,00mm
(somente para N2)

Obs.: Os eixos E1 e E2 possuem atuação com passo de 90° e o eixo E3 com passo de 45°.

TERMINAL

E3 - faston 6,3 x 0,8



CONTATOS


S- Standard

15A com carga resistiva em 120VCA
10A com carga resistiva em 250VCA

Q- Prata

20A com carga resistiva em 120VCA
15A com carga resistiva em 250VCA

RASGO PARA ENCAIXE



BARRAS DE CODIFICAÇÃO

Atuador com 2 posições



Referência



atuadores
A1
N1



eixo
E1
E2



terminal
E3



contatos
S
Q

Atuador com 3 posições



Referência



atuadores
A2
N2



eixo
E1
E3



terminal
E3



contatos
S
Q