




SÉRIE 51.000

INTERRUPTORES ROTATIVOS

ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 5(5)A em 127V~ e

3(3)A em 250V~. (Contato Y)

RESISTÊNCIA DE CONTATO: máximo de 20 miliohms com aplicação de 1A em VCC.

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: mínimo de 1.000 megaohms.

RIGIDEZ DIELÉTRICA: 1.000V(RMS) para 1 minuto (mínimo).

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C a 85°C

interruptores
para aparelhos




Produto Certificado



REFERÊNCIAS


Standard

Referência	Posição Inicial	Quantidade de Posições Ligadas	STANDARD
51.001	DESL	1	
51.002	DESL	2	
51.003	DESL	3	
51.004	DESL	4	
51.005	DESL	5	



Com momentâneo

Referência	Posição Inicial	Posição Momentânea	Quantidade de Posições Ligadas	MOMENTÂNEO
51.011	DESL	(1P)	1	
51.012	DESL	(1P)	2	
51.013	DESL	(1P)	3	
51.014	DESL	(1P)	4	
51.015	DESL	(1P)	5	

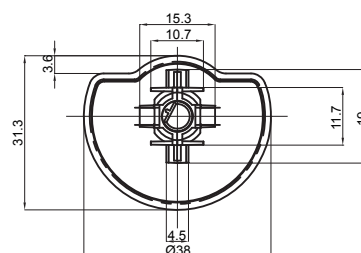

() Momentâneo/Pulsar


ATUADORES

A1




FIXAÇÃO

B2 - FIXAÇÃO POR TRAVA



RASGO PARA ENCAIXE



OBS.: OPÇÃO B2 EXIGE ESPESSURA DO PAINEL IGUAL A 2.1MM.

TERMINAIS

S1 - 2.8X0.5



S2 - 2.8X0.5



S3 - 2.8X0.5



E4 - FASTON 2.8X0.5



CONTATO

Y

5(5)A em 127V~

3(3)A em 250V~

Outras opções sob consulta.

BARRA DE CODIFICAÇÃO



Referência atuador fixação terminal contato

A1

B2

S1

S2

S3

E4

Y

MG[®]
MARGIRIUS